

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x BL2-FC

93327 EAN: 4007529933273



Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s
detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL2-FC	bílá	93327

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
IR-BL	-	93055
BLE-IR-adaptér	černá	93067
montážní sada BL2-SM	bílá	93256
montážní sada BL2-FM	bílá	93251
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V
Rozměry:	Ø 80 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie:	0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 8 m křížem max. Ø 4.8 m přímo max. Ø 3.2 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	50 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu:	bílá
Spoje a dráty:	0.5 – 1.5 mm ² pro pevné vodiče

kanál 1 (ovládání osvětlení)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání




Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady

Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 3 min, zapínací práh 500 luxů

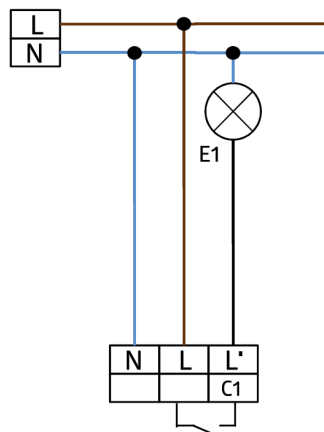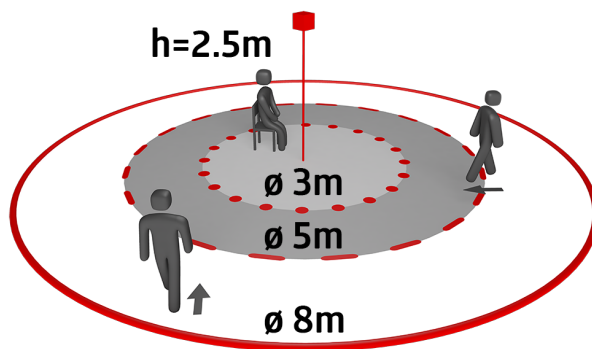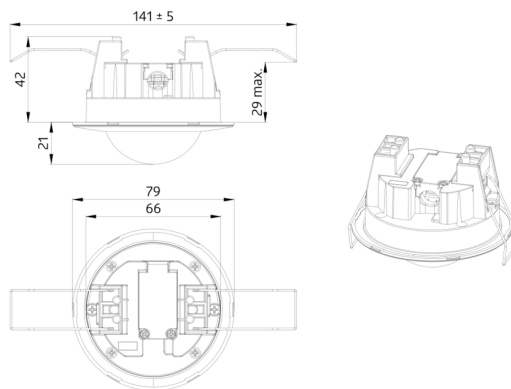

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



IR-BL
Č. zboží: 93055

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Bydlení: obal UV a narázuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: -



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




montážní sada BL2-SM
Č. zboží: 93256

Rozměry: Ø 109 x 50 mm
Stupeň krytí: IP23
Barva materiál: bílá



montážní sada BL2-FM
Č. zboží: 93251

Rozměry: Ø 104 x 19 mm
Barva materiál: bílá



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš