

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 130 Set 93321-92467

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 130° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (450 m²), med krybefunktion og fjernbetjening

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|--|-------|--------|
| RC-plus next N 130 | hvid | 93321 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid | 92467 |

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel) |
| Dimensioner: | Ø 164 x 143 mm (92467) |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 130° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92467) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467) |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 - 500 Lux |

Information om produktet

Set : RC-plus next N 130 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Bevægelsessensor med 130° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling


Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

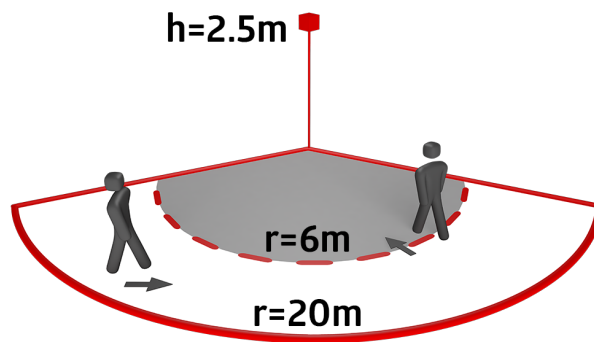

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



RC-plus next N 130

Art.no: 93321

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv