

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-C-FC Set 93231-92199

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------------|-------|----------|
| 10 x BL4-C-FC | bílá | 93231 |
| drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) | bílá | 92199 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.3 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 32 m křížem max. Ø 16 m přímo |
| Dosah: | |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 200 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK09 (92199) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| Spoje a dráty: | 0.5 – 2.5 mm ² pro pevné vodiče |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Spínací kapacita: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu |
| Čas doběhu: | 15 s – 60 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 – 2000 lux |

Informace o produktu


Set : 10 x BL4-C-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítka

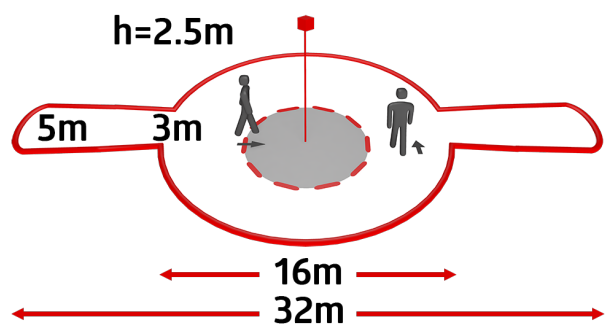

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



10 x BL4-C-FC

Č. zboží: 93231

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš