

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-FC

93247 EAN: 4007529932474

10x

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL4-FC	bílá	93247

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-BL	-	93055
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
montážní sada BL4-SM	bílá	93183
montážní sada BL4-FM	bílá	93194

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 104.5 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 19 m křížem max. Ø 6.4 m přímo max. Ø 5 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	280 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 – 2.5 mm ² pro pevné vodiče
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
	1000 W, cos φ = 1
Spínací kapacita:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání




Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady

Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů

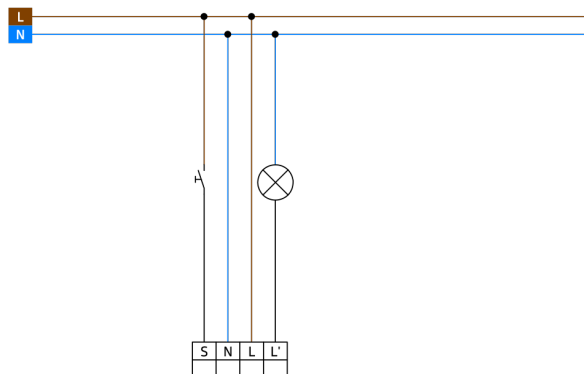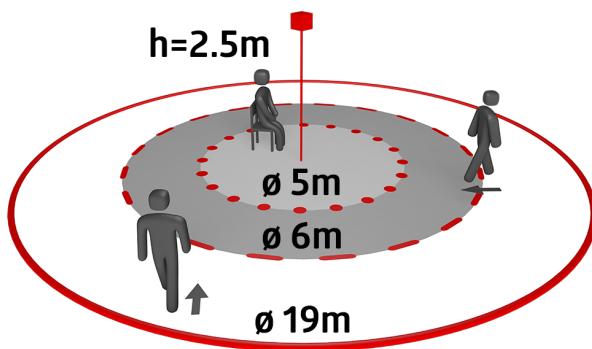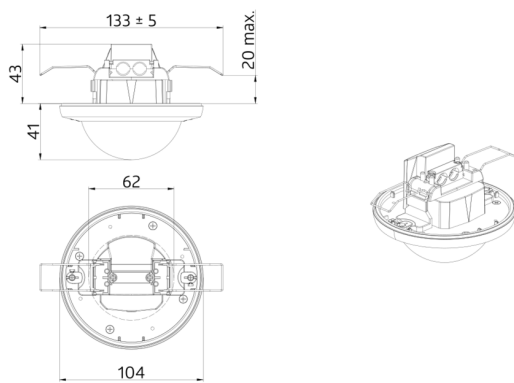

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II




mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II




BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

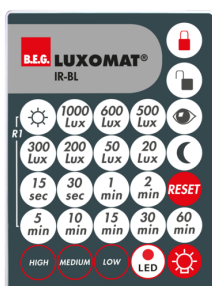

IR-BL
Č. zboží: 93055

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: -



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



montážní sada BL4-SM
Č. zboží: 93183

Rozměry: Ø 109 x 34 mm
Odolnost vůči rázu: IK06
Barva materiál: bílá

montážní sada BL4-FM
Č. zboží: 93194

Rozměry: Ø 77 x 4.2 mm
Barva materiál: bílá