

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-FC Set 93247-92199-93183

**10x**

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s  
detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL4-FC	bílá	93247
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
montážní sada BL4-SM	bílá	93183

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 19 m křížem
Dosah:	max. Ø 6.4 m přímo max. Ø 5 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199) + IK06 (93183)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu


Set : 10 x BL4-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + montážní sada BL4-SM bílá

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

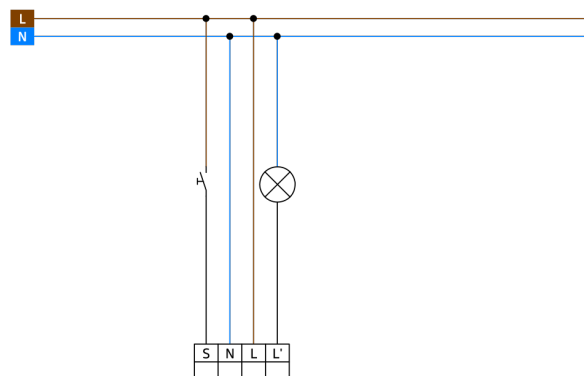

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**10x**


### **10 x BL4-FC**

Č. zboží: 93247

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš



### **montážní sada BL4-SM**

Č. zboží: 93183

Rozměry: Ø 109 x 34 mm

Odolnost vůči rázu: IK06

Barva materiál: bílá