B.E.G. LUXOMAT®



10x

10 x BL4-FC Set
93247-92199-93183

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
10 x BL4-FC	bílá	93247
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
montážní sada BL4-SM	bílá	93183

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 19 m křížem max. Ø 6.4 m přímo max. Ø 5 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	280 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	**IK09 (92199) + IK06 (93183)**
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	**obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)**
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 – 2.5 mm² pro pevné vodiče
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

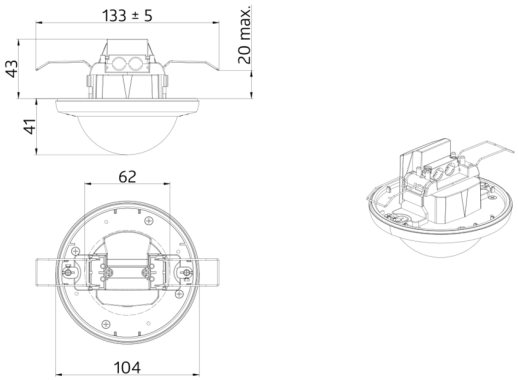
Set : 10 x BL4-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + montážní sada BL4-SM bílá

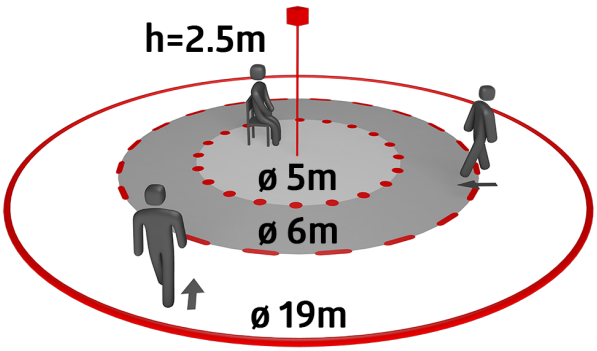
Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

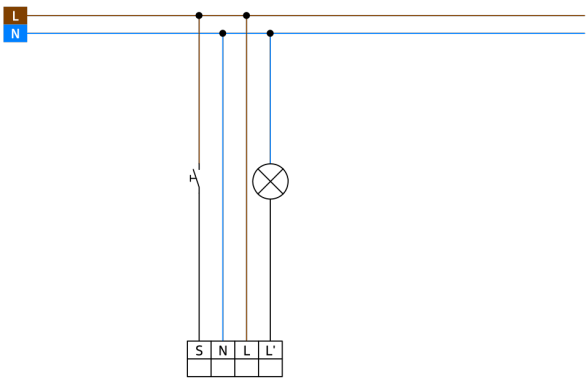
Pro montáž v zavěšených stropech

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



10 x BL4-FC
Č. zboží: 93247

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



montážní sada BL4-SM
Č. zboží: 93183

Rozměry: Ø 109 x 34 mm
Odolnost vůči rázu: IK06
Barva materiál: bílá