

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 130 Set 93324-92467-97005

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 130° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (450 m²), med krybefunktion og fjernbetjening

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-plus next N 130	brun	93324
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005

Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 130° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92467)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)
Kabinet:	brun mat, svarende til RAL8014
Materiale Farve:	brun mat, svarende til RAL8014
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

Information om produktet

Set : RC-plus next N 130 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010

Bevægelsessensor med 130° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling


Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

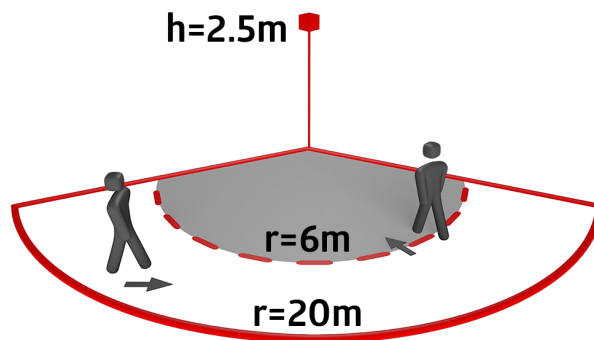

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



RC-plus next N 130

Art.no: 93324

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.no: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af