B.E.G. LUXOMAT®




# RC-plus next N 230 Set 93333-92467-97005

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 230° dekningsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (800 m²), med krybefunktion og fjernbetjening

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| RC-plus next N 230 | sort | 93333 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid | 92467 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | hvid | 97005 |

## Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel) |
| Dimensioner: | **Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)** |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 230° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 20 m på tværs<br>maks. 6 m frontalt<br>maks. 4 m krybezone |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 800 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | **IK09 (92467)** |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | **UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)** |
| Materiale Farve: | sort mat, svarende til RAL9005 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 – 500 Lux |

## Information om produktet

Set : RC-plus next N 230 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

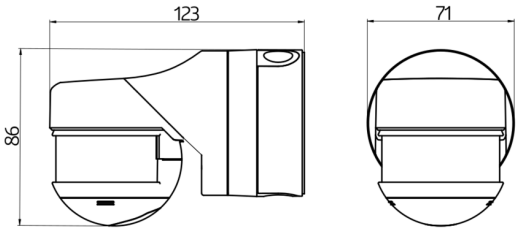
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

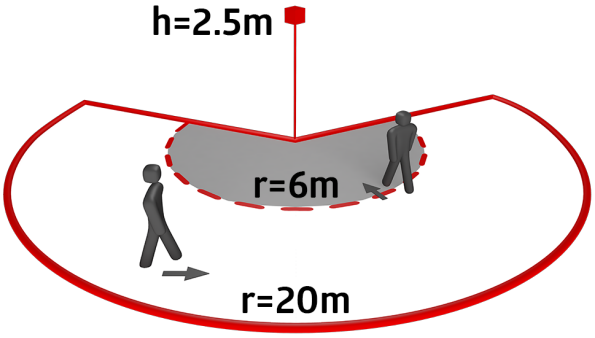
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

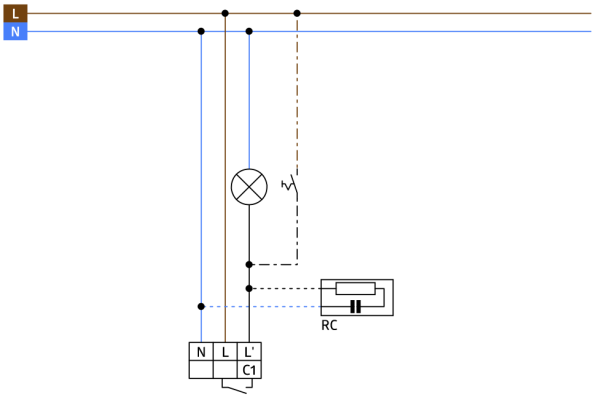
Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




**RC-plus next N 230**
Art.no: 93333

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



**Hjørnesokkel RC-plus next**
Art.no: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af