

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x PD3-1C-FC Set 93235-93085-92199

Stropní detektor pohybu.

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Objednací údaje


Označení	Barva	Č. zboží
10 x PD3-1C-FC	bílá	93235
krycí kroužek PD2/PD3 FC		93085
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Spotřeba elektrické energie:	< 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199) černá barva lesklý, podobný RAL9005 (93085)
Barva materiál:	
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimální doba trvání > 5 min max. náběhový proud I_p (20 ms) = 80 A
Spínací kapacita:	
Typ kontaktu:	μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	30 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : 10 x PD3-1C-FC + krycí kroužek PD2/PD3 FC
černá barva lesklý, podobný RAL9005 + drátěný koš
BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

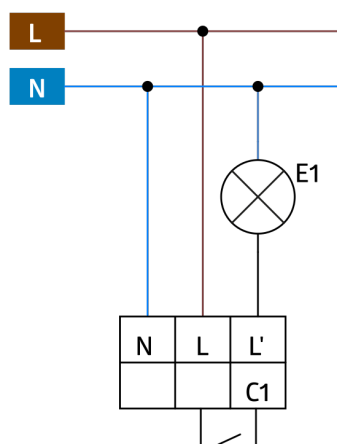

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



10 x PD3-1C-FC

Č. zboží: 93235

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 85 x 79 mm

Spotřeba elektrické energie: < 0.3 W




krycí kroužek PD2/PD3 FC

Č. zboží: 93085

Rozměry: Ø 84 x 9 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: černá barva lesklý, podobný RAL9005



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš