



## AL8-25-300-LED-3C-HF

93141 EAN: 4007529931415

Ploché LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

### Oblasti použití

- místnosti vybavení
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- vstupní haly
- instalatérské místnosti/koupelny

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
AL8-25-300-LED-3C-HF	bílá	93141

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
ochranný kroužek AL8	bílá	93014

## Technické údaje

Napětí:	200 - 240 V AC 50 Hz
Rozměry:	Ø 300 x 50 mm
Barva světla:	3000 / 4000 / 5700 K
Světelný tok/intenzita:	2000 / 2500 / 2400 lm
Antireflexní:	UGR < 25
Účinnost:	80 / 100 / 96 lm/W
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Reprodukce barev:	CRI > 80 / TM30: 82
Hodnocená životnost:	50000 h (L80/B10)
Spotřeba elektrické energie:	25 W / PF 0.9
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Třída hořlavosti:	UL-94 V2, 750 °C
Odolnost vůči rázu:	IK10
Okolní teplota:	-20 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9016
<b>mikrovlnný pohybový detektor</b>	
Vysokofrekvenční technologie / radar:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) Ø 2 - 12 m
Dosah:	max. Ø 14 m přímo
Čas doběhu:	20 s - 10 min
Prahová hodnota sepnutí:	neaktivní / 5 - 50 lux

## Informace o produktu

Ploché LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Tři barvy světla v jednom svítidle, pomocí přepínače lze volit mezi teplou bílou, neutrální bílou a bílým denním světlem

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Integrovaný (vysokofrekvenční) radarový senzor s velkým detekčním polem, zvenku neviditelný

(HF) radarová technika: 5,8 GHz - reaguje nezávisle na teplotě na nejmenší pohyby

Doba doběhu, práh zapnutí a citlivost senzoru nastavitelná prostřednictvím DIP přepínače





Robustní plastový plášť

Vysoký stupeň požární ochrany

Jednoduchá montáž pomocí samostatného upevňovacího třmenu

### **příklady použití:**

místnosti vybavení, chodby/chodby, schodiště, toalety, vstupní haly, instalatérské místnosti/koupelny

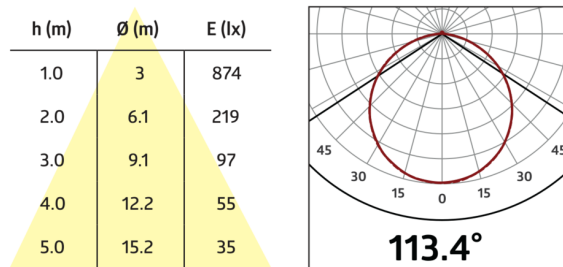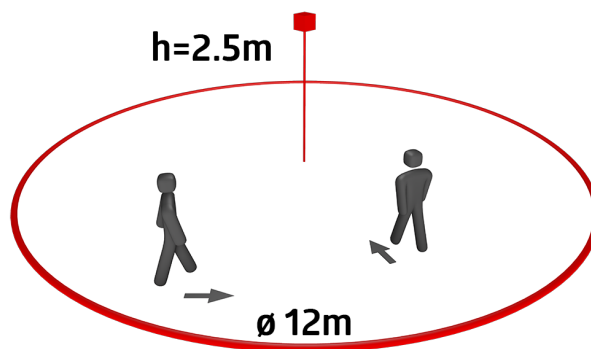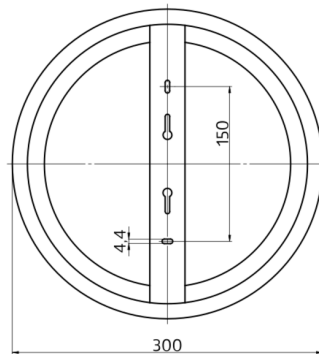

## Příslušenství



### **ochranný kroužek AL8**

Č. zboží: 93014

Rozměry: Ø 305 x 19 mm

Barva materiál: bílá