



AL8-25-300-LEDN-HF

93631 EAN: 4007529936311

- Napětí: 200 - 240 V AC 50 Hz
- Rozměry: Ø 300 x 50 mm
- Barva světla: 4000 K

Areas of application

- místnosti vybavení
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- vstupní haly
- instalátérské místnosti/koupelny

Order data

Designation	Barva	Art.No
AL8-25-300-LEDN-HF	bílá	93631

Accessories

Designation	Barva	Art.No
ochranný kroužek AL8	bílá	93014

Technical data

Napětí:	200 – 240 V AC 50 Hz
Rozměry:	Ø 300 x 50 mm
Barva světla:	4000 K
Světelný tok/intenzita:	2500 lm
Antireflexní:	UGR < 25
Účinnost:	100 lm/W
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Reprodukce barev:	CRI > 80 / TM30: 82
Hodnocená životnost:	50000 h (L80/B10)
Spotřeba elektrické energie:	25 W / PF 0.9
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Třída hořlavosti:	UL-94 V2, 750°C
Odolnost vůči rázu:	IK10
Okolní teplota:	-20 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9016

mikrovlnný pohybový detektor

Vysokofrekvenční technologie / radar:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) Ø null – 12 m
Dosah:	max. Ø 14 m přímo
Čas doběhu:	20 s – 10 min
Prahová hodnota sepnutí:	neaktivní / 5 – 50 lux

Product information

Ploché LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Široké rozdělení svítivosti díky rozptýlenému odstínění světla

Integrovaný (vysokofrekvenční) radarový senzor s velkým detekčním polem, zvenku neviditelný

(HF) radarová technika: 5,8 GHz – reaguje nezávisle na teplotě na nejmenší pohyby

Doba doběhu, práh zapnutí a citlivost senzoru nastavitelná prostřednictvím DIP přepínače



Robustní plastový plášť

Vysoký stupeň požární ochrany

Jednoduchá montáž pomocí samostatného upevňovacího třmenu

příklady použití:

místnosti vybavení, chodby/chodby, schodiště, toalety, vstupní haly, instalatérské místnosti/koupelny

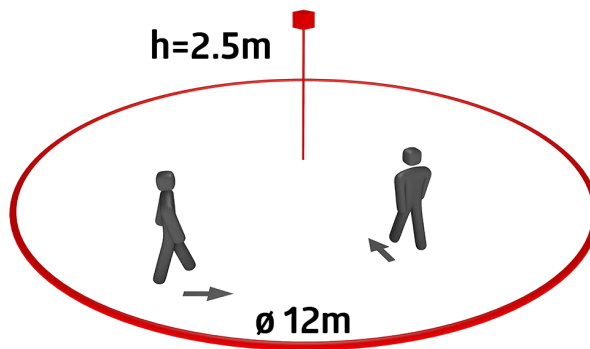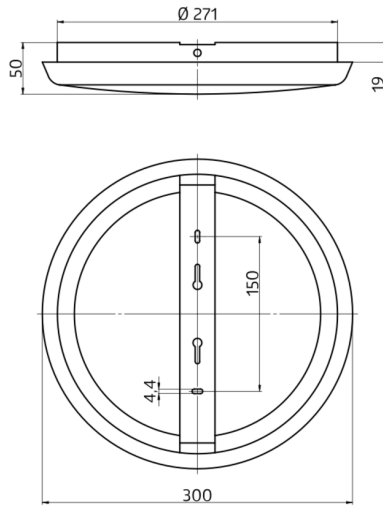

Accessories



ochranný kroužek AL8

Art.No: 93014

Rozměry: Ø 305 x 19 mm

Barva materiál: bílá