



AL93-20-300-LED-3C

93633 EAN: 4007529936335

Ploché LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin

Antireflexní systém se zapuštěným LED a difuzéry

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
AL93-20-300-LED-3C	bílá	93633

Oblasti použití

- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení
- vstupní haly
- instalatérské místnosti/koupelny

Technické údaje

Napětí:	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 300 x 51.3 mm
Barva světla:	3000 / 4000 / 5700 K
Světelný tok/intenzita:	1600 / 1850 / 1700 lm
Antireflexní:	UGR < 19
Účinnost:	80 / 92 / 85 lm/W
Fotobiologická bezpečnost:	RG 0
Reprodukce barev:	CRI > 80
Hodnocená životnost:	50000 h (L80/B10)
Spotřeba elektrické energie:	20 W / PF 0.8
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Třída hořlavosti:	UL-94 V2, 750 °C
Odolnost vůči rázu:	IK08
Okolní teplota:	-20 °C až +45 °C
Bydlení:	polykarbonát / ADC12
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9016

Informace o produktu

Ploché LED kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop

Tři barvy světla v jednom svítidle, pomocí přepínače lze volit mezi teplou bílou, neutrální bílou a bílým denním světlem

Energeticky účinné svítidlo s dlouhou životností > 50 000 hodin


Antireflexní systém se zapuštěným LED a difuzéry

Robustní plastový plášť

Jednoduchá montáž se zásuvkou včetně svorek

příklady použití:

chodby/chodby, schodiště, toalety, místnosti vybavení, vstupní haly, instalatérské místnosti/koupelny

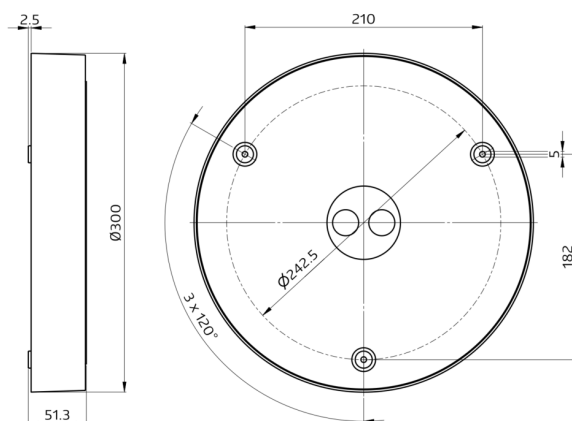

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.2	1518
2.0	2.5	379
3.0	3.7	169
4.0	4.9	95
5.0	6.1	61

