



Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) venkovní multisenzor PIR s úhlem detekce 180° a dosahem až $r=16$ m (400 m²), vstupní zařízení DALI-2

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Aleum AD BMS2 DALI-2	antracitová	93556
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- schodiště

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Elektrina: 200 ms	7 mA
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 16 m křížem max. 5 m přímo max. 3 m ochrana pod detektorem
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	400 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 4 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92467)
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)
Bydlení:	
Barva materiál:	antracitová mat, podobný RAL7016

Informace o produktu

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 180° a spodním snímáním

DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Instance 2 až 6 poskytují informace týkající se stisku ovládacích tlačítek kompatibilního mini-IR dálkového ovladače podle IEC 62386 část 301 na sběrnici DALI

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/301/303/304.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

Nastavitelné bitové rozlišení světelného senzoru




Nastavitelný faktor odrazu pro vypočtenou hodnotu luxů

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Mechanické nastavení dosahu


Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchý montážní podstavec

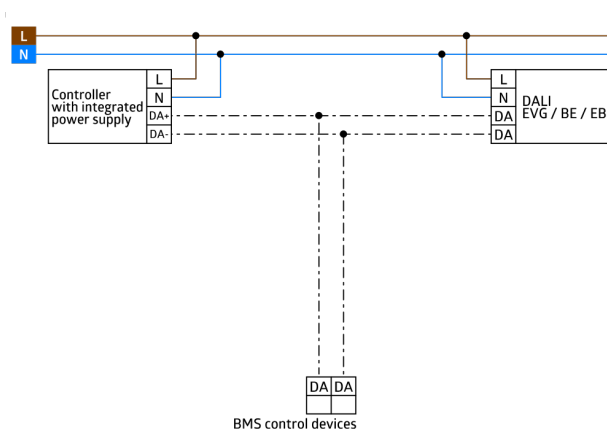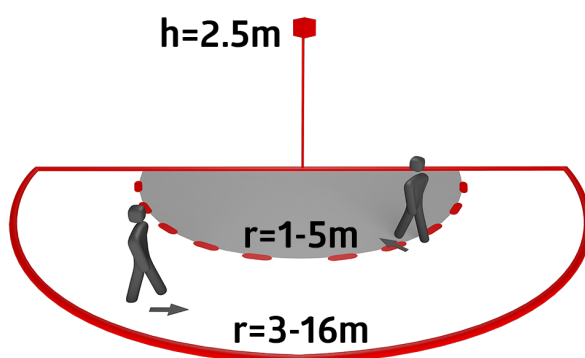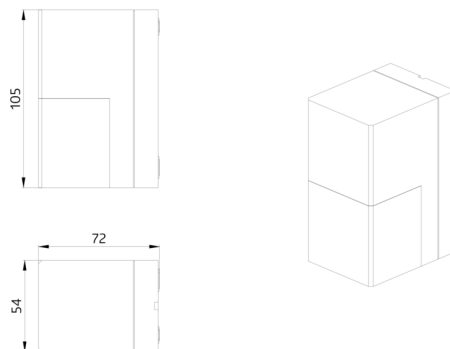

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Aleum AD BMS2 DALI-2

Č. zboží: 93556

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry: 71 x 54 x 105 mm
Elektřina: 7 mA



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš