

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Rozměry: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrizace: B.E.G. aplikace "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Order data

Designation	Barva	Art.No
Aleum Glow AD	antracitová	93134

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467

## Technical data

Napětí:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Rozměry:	105 x 54 x 71 mm
Parametrizace:	B.E.G. aplikace "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 16 m křížem
Dosah:	max. 5 m přímo max. 3 m ochrana pod detektorem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 4 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	antracitová mat, podobný RAL7016
Spoje a dráty:	pro pevné vodiče 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. náběhový proud $I_p$ (20 ms) = 165 A max. náběhový proud $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	10 s - 30 min, impuls
Okolní světlo:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 barvy
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2500 lux

## Product information

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 180° a spodním snímáním

Okolní světlo

Další funkce lze nastavit přes Bluetooth pomocí aplikace B.E.G.

Mechanické nastavení dosahu

Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu

Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.

Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby

Přepínání nulového přechodu



Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci

Bluetooth lze vypnout

Montáž na zeď

Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

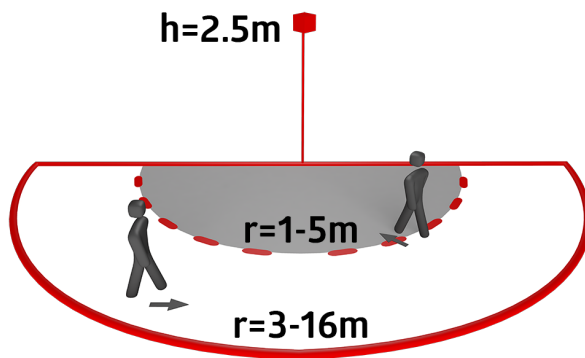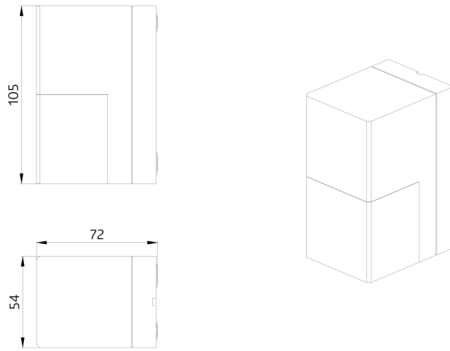



B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



## Accessories



**odrušovací člen**  
Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**mini-odrušovací člen**  
Art.No: 10882

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.No: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš