B.E.G. LUXOMAT® net



KNX SA-8C-EM V-CL

Art.Nr. 90210 EAN: 4007529902101

Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230V-EM empfangen KNX-Telegramme und schalten Verbraucher unabhängig voneinander

Misst die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher ab einem Strom von 20mA

Folgende Werte können ermittelt werden: mA, A, kW

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
KNX SA-8C-EM V-CL		90210

Technische Daten

Spannung:	230 V AC
Abmessungen:	86 x 144 x 60 mm (8 TE)
Ausgangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Kunststoff LEXAN UL-94-V0
Farbe:	weiß
Anzeigenelemente:	Rote LED: Programmier-LED Grüne LED: Kanalstatus
Handbedienung:	Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät
KNX TP 256:	Ja
Schaltleistung:	16 A cos φ = 1 **ohmsche Lasten** 3680 W **HV-Halogenlampen** 3680 W **NV-Halogenlampen** 2000 W **Leuchtstofflampen unkompensiert** 3680 W **Leuchtstofflampen parallelkompensiert** 2500 W **kapazitive Lasten** max. 200 µF

Produktinformationen

Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230V-EM empfangen KNX-Telegramme und schalten Verbraucher unabhängig voneinander

Misst die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher ab einem Strom von 20mA

Folgende Werte können ermittelt werden: mA, A, kW

Ermittlung des Verbrauchs pro Kanal und Summe aller Kanäle

Überwachung von Serviceintervallen

Für Lasten mit bis zu 200 µF bei 16 A geeignet

Zurücksetzbarer Betriebstundenzähler

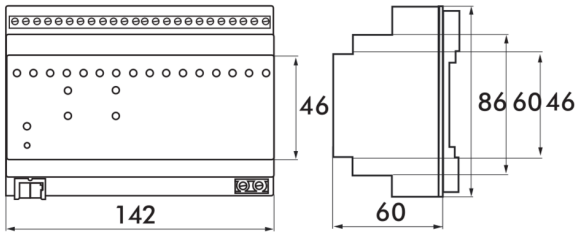
Jeder Ausgang wird über ein bistabiles Relais geschaltet und kann zusätzlich über die Taster am Aktor manuell betätigt werden

Jeder Ausgang ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zur Verfügung

Bei Netzspannungsausfall halten alle Relais ihre aktuelle Schaltstellung. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen


46
142
86
60
46
60