



Aleum WB BMS2 DALI-2

93555 EAN: 4007529935550

DALI-2 (BMS) venkovní multisenzor PIR s úhlem detekce 180° a dosahem až $r=16$ m (400 m²), vstupní zařízení DALI-2

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- schodiště

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Aleum WB BMS2 DALI-2	bílá	93555

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	71 x 54 x 105 mm
Elektrina:	7 mA
200 ms	
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 16 m křížem
Dosah:	max. 5 m přímo max. 3 m ochrana pod detektorem
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	400 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 4 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK03
Měřicí světlý rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

Informace o produktu

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 180° a spodním snímáním

DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Instance 2 až 6 poskytují informace týkající se stisku ovládacích tlačítek kompatibilního mini-IR dálkového ovladače podle IEC 62386 část 301 na sběrnici DALI

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/301/303/304.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

Nastavitelné bitové rozlišení světelného senzoru

Nastavitelný faktor odrazu pro vypočtenou hodnotu luxů

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.




Mechanické nastavení dosahu

Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchý montážní podstavec

příklady použití:

venkovní areály (vstupní/přístupové cesty), schodiště

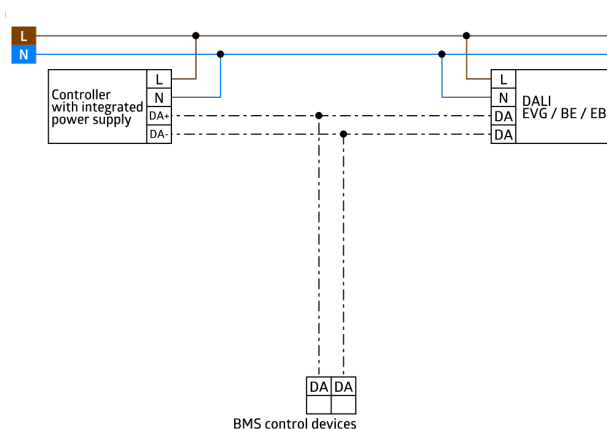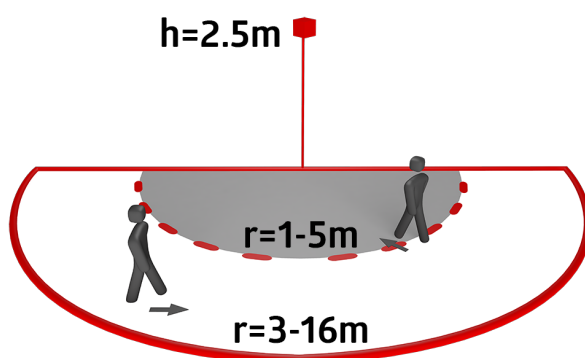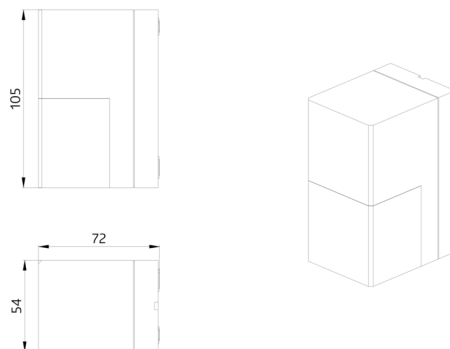

Příslušenství



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš