



Aleum WB BMS2 DALI-2 Set 93555-92467

DALI-2 (BMS) venkovní multisenzor PIR s úhlem detekce 180° a dosahem až $r=16$ m (400 m²), vstupní zařízení DALI-2

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Aleum WB BMS2 DALI-2	bílá	93555
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467

Oblasti použití

- venkovní areály (vstupní/přístupové cesty)
- schodiště

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Elektrina: 200 ms	7 mA
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 16 m křížem max. 5 m přímo max. 3 m ochrana pod detektorem
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	400 m² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 4 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92467) 0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Měřicí světly rozesílání:	-25 °C až +50 °C
Okolní teplota:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92467)
Bydlení:	
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

Informace o produktu

Set : Aleum WB BMS2 DALI-2 + drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm) bílá

Pohybový detektor s detekčním rozsahem 180° a spodním snímáním

DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Instance 2 až 6 poskytují informace týkající se stisku ovládacích tlačítek kompatibilního mini-IR dálkového ovladače podle IEC 62386 část 301 na sběrnici DALI

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/301/303/304.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

Nastavitelné bitové rozlišení světelného senzoru




Nastavitelný faktor odrazu pro vypočtenou hodnotu luxů

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Mechanické nastavení dosahu

Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.

Jednoduchý montážní podstavec

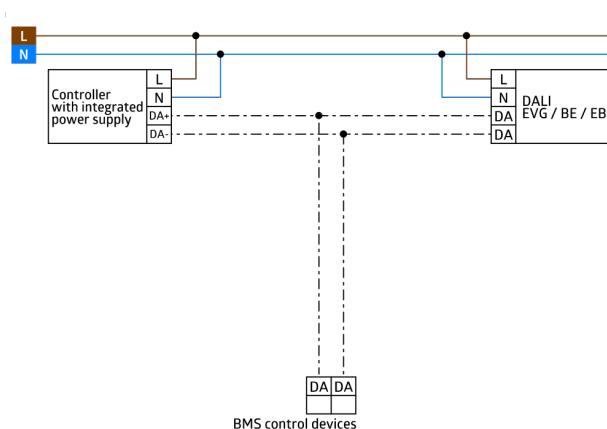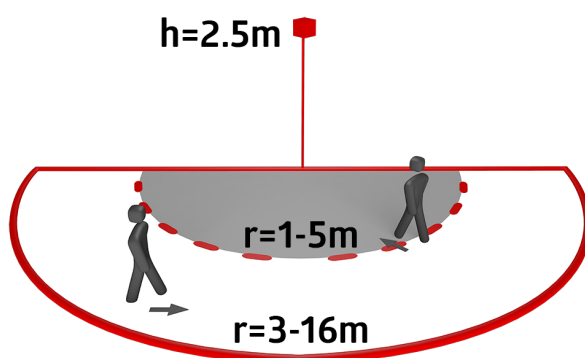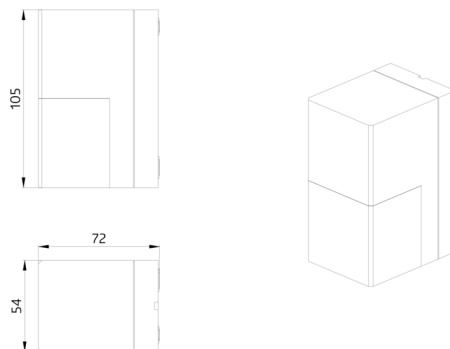

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Aleum WB BMS2 DALI-2

Č. zboží: 93555

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry: 71 x 54 x 105 mm
Elektřina: 7 mA



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš