B.E.G. LUXOMAT® net



BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Kompaktní binární vstup se 4 kanály pro ovládání svítidel, žaluzií apod.

Vstupy lze ovládat pomocí konvenčních spínačů s vnějším napětím od 12 do 230 V.

Lze jej použít jako čítač pulsů

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
BIA-4-KNX REG	-	90405

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Elektřina:	5 mA
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	-
KNX TP 256:	Ano
Spoje a dráty:	1 x sběrnicová linka:EIB/KNX sběrnicový terminál (černý/červený) 6 x šroubové svorky 0.34 ... 2.5 mm² strnulý 0.34 ... 2.5 mm² jemný drát

Informace o produktu

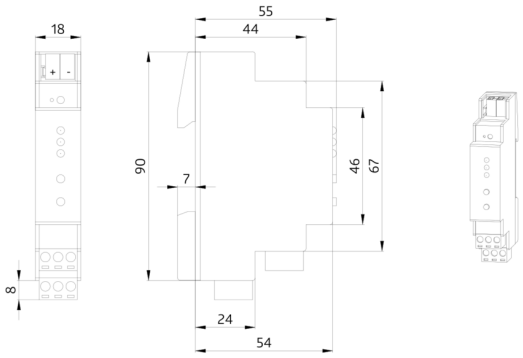
Kompaktní binární vstup se 4 kanály pro ovládání svítidel, žaluzií apod.

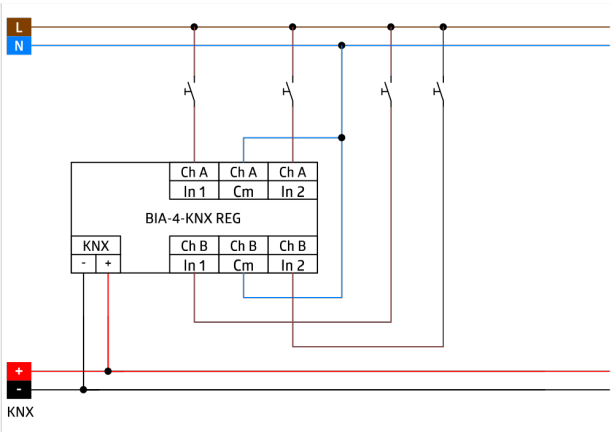
Vstupy lze ovládat pomocí konvenčních spínačů s vnějším napětím od 12 do 230 V.

Lze jej použít jako čítač pulsů

Dvě tlačítka a 3 světla LED umožňují místní ovládání a vizualizaci stavu jednotky

Kromě vstupních kanálů obsahuje jednotka 16 nezávislých logických nebo časových funkcí


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
In 1
Cm
In 2
BIA-4-KNX REG
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
Cm
In 2
+
-
KNX