

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-PLUS-FC

93405 EAN: 4007529934058

- Napětí: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Rozměry: Ø 80 x 61 mm
- Spotřeba elektrické energie: 0.3 W

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
BL2-PLUS-FC	bílá	93405

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
IR-BL-PLUS	-	93406
BLE-IR-adaptér	černá	93067
montážní sada BL2-SM	bílá	93256
montážní sada BL2-FM	bílá	93251
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 80 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie:	0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 8 m křížem max. Ø 4.8 m přímo max. Ø 3.2 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	50 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	
Barva materiál:	bílá
Spoje a dráty:	0.5 – 1.5 mm ² pro pevné vodiče
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
	1000 W, cos φ = 1
Spínací kapacita:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 30 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Detektor přítomnosti s dálkovým ovladačem pro vnitřní použití s kruhovou oblastí detekce.

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady

Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů


Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů


Příklady použití:

kanceláře, konferenční místnosti, školy, školky, nemocnice atd.



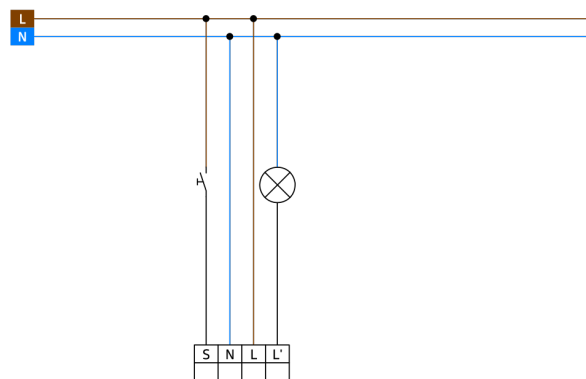

Příslušenství

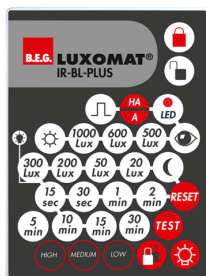

IR-BL-PLUS

Č. zboží: 93406

Rozměry: 80 x 60 x 9 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: -



BLE-IR-adapter

Č. zboží: 93067


Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



montážní sada BL2-SM

Č. zboží: 93256


Rozměry: Ø 109 x 50 mm
Stupeň krytí: IP23
Barva materiál: bílá



montážní sada BL2-FM

Č. zboží: 93251

Rozměry: Ø 104 x 19 mm
Barva materiál: bílá



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



odrušovací člen

Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen

Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC ±10%
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II