

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## BL2-PLUS-FC Set 93405-92199

- Napětí: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Spotřeba elektrické energie: 0.3 W

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
BL2-PLUS-FC	bílá	93405
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Spotřeba elektrické energie:	0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 8 m křížem max. Ø 4.8 m přímo max. Ø 3.2 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP23 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	bílá
Spoje a dráty:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 30 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

## Informace o produktu

Set : BL2-PLUS-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

Detektor přítomnosti s dálkovým ovladačem pro vnitřní použití s kruhovou oblastí detekce.

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

Základní funkce pro aplikace s efektními náklady


Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů

### Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů

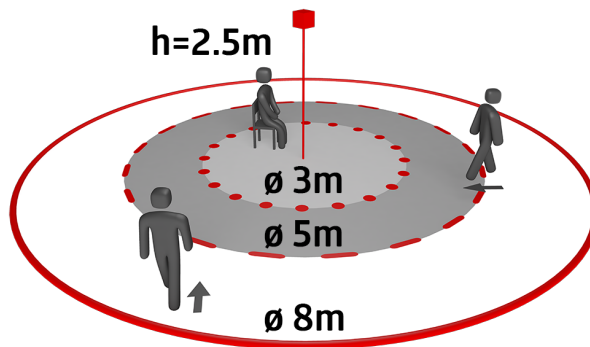



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




### **BL2-PLUS-FC**

Č. zboží: 93405

Napětí: 110 - 240 V 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 80 x 61 mm

Spotřeba elektrické energie: 0.3 W



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm

Odolnost vůči rázu: IK09

Bydlení: lakovaný ocelový koš