

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-C-FC

93284 EAN: 4007529932849

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 32 x 5 m (200 m<sup>2</sup>), vhodné do chodeb a s možností dálkového ovládnání

### Oblasti použití

- chodby/chodby

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
BL4-C-FC	bílá	93284

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-BL	-	93055
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
montážní sada BL4-SM	bílá	93183
montážní sada BL4-FM	bílá	93194

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 104.5 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 32 m křížem
Dosah:	max. Ø 16 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	bílá mat, podobný RAL9010
Barva materiál:	
Spoje a dráty:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
	1000 W, cos φ = 1
Spínací kapacita:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Možné manuální zapínání tlačítky

### Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady

Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž



Značky pro nastavení detektoru.

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů

### příklady použití:

chodby/chodby

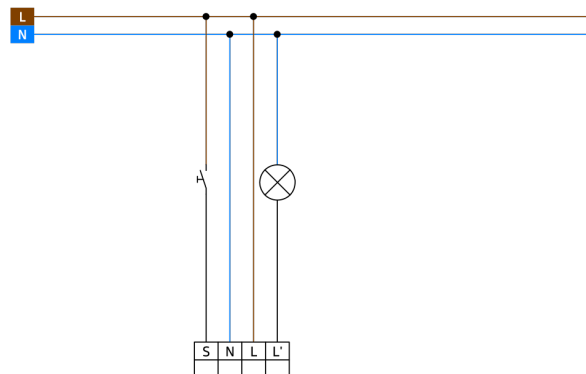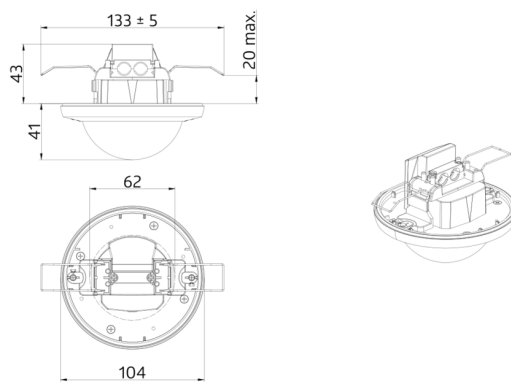

## Příslušenství



**odrušovací člen**  
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



**mini-odrušovací člen**  
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II




**BLE-IR-adaptér**  
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm  
Barva materiál: černá  
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-BL**  
Č. zboží: 93055

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: -



**drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš



**montážní sada BL4-SM**  
Č. zboží: 93183

Rozměry: Ø 109 x 34 mm  
Odolnost vůči rázu: IK06  
Barva materiál: bílá

**montážní sada BL4-FM**  
Č. zboží: 93194

Rozměry: Ø 77 x 4.2 mm  
Barva materiál: bílá