

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-C-FC Set 93284-93183

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W

Oblasti použití

- chodby/chodby

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|----------------------|-------|----------|
| BL4-C-FC | bílá | 93284 |
| montážní sada BL4-SM | bílá | 93183 |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183) |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.3 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 32 m křížem |
| Dosah: | max. Ø 16 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 200 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 + IK06 (93183) |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | bílá mat, podobný RAL9010 |
| Spoje a dráty: | 0.5 - 2.5 mm ² pro pevné vodiče |
| kanál 1 (ovládání osvětlení) | |
| Spínací kapacita: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Typ kontaktu: | 1x μ kontakt, bez kontaktu |
| Čas doběhu: | 15 s - 60 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | 10 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : BL4-C-FC + montážní sada BL4-SM bílá

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Možné manuální zapínání tlačítky

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady



Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Značky pro nastavení detektoru.

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů

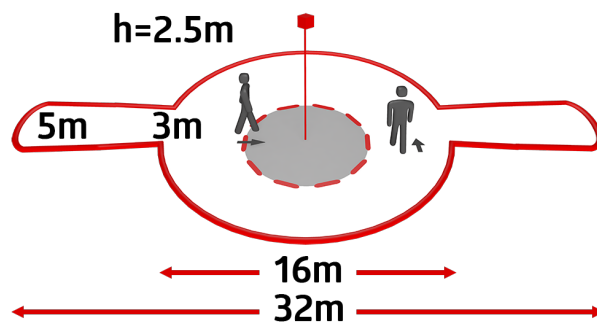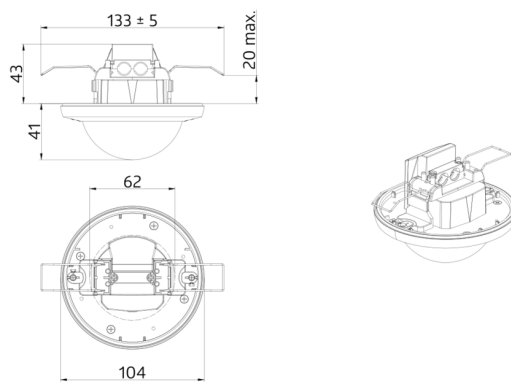

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



BL4-C-FC

Č. zboží: 93284

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



montážní sada BL4-SM

Č. zboží: 93183

Rozměry: Ø 109 x 34 mm

Odolnost vůči rázu: IK06

Barva materiál: bílá