

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-C-FC Set 93284-93194

PIR pohybový čidlo 230 V s 360° snímacím úhlem a detekčním polem až 32 x 5 m (200 m<sup>2</sup>), vhodné do chodeb a s možností dálkového ovládnání

### Oblasti použití

- chodby/chodby

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
BL4-C-FC	bílá	93284
montážní sada BL4-FM	bílá	93194

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 32 m křížem
Dosah:	max. Ø 16 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> pro pevné vodiče
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s - 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

## Informace o produktu

Set : BL4-C-FC + montážní sada BL4-FM bílá

Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Přepínání nulového přechodu

Možné manuální zapínání tlačítky

### Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání

Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady


Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Značky pro nastavení detektoru.

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů

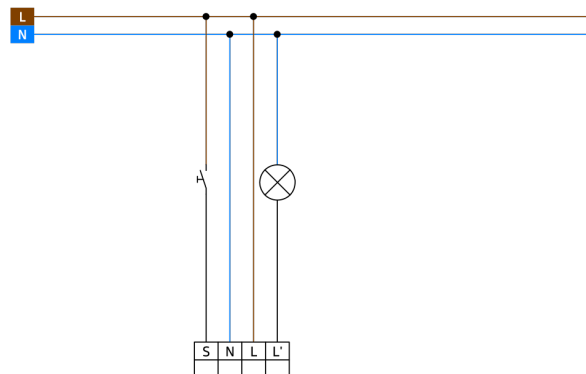

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **BL4-C-FC**

Č. zboží: 93284

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



### **montážní sada BL4-FM**

Č. zboží: 93194

Rozměry: Ø 77 x 4.2 mm

Barva materiál: bílá