

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-FC Set 93288-92199-93194

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- toalety
- místnosti vybavení
- malé kanceláře
- open space kanceláře
- konferenční místnosti

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
BL4-FC	bílá	93288
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199
montážní sada BL4-FM	bílá	93194

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 19 m křížem
Dosah:	max. Ø 6.4 m přímo max. Ø 5 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	280 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK09 (92199)
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010
Spoje a dráty:	0.5 – 2.5 mm ² pro pevné vodiče
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	15 s – 60 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : BL4-FC + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá + montážní sada BL4-FM bílá

Stropní pohybový detektor pro vnitřní použití s detekční oblastí 360°

Pro montáž v zavěšených stropích

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Možné manuální zapínání tlačítky

Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání



Základní funkce pro aplikace s efektivními náklady

Připraven k provozu díky továrnímu nastavení

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž a zapuštěnou montáž

Tovární nastavení: Vysoká citlivost detekce, čas doběhu 10 min, zapínací práh 500 luxů

Vysoce výkonné relé dimenzované na 100 000 spínacích cyklů při vysokém zatížení, při nízkém zatížení je možné dosáhnout několika milionů spínacích cyklů

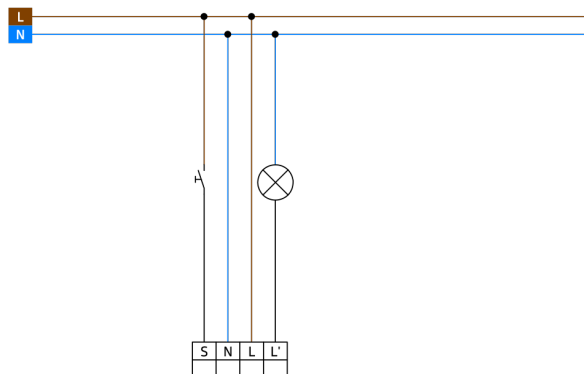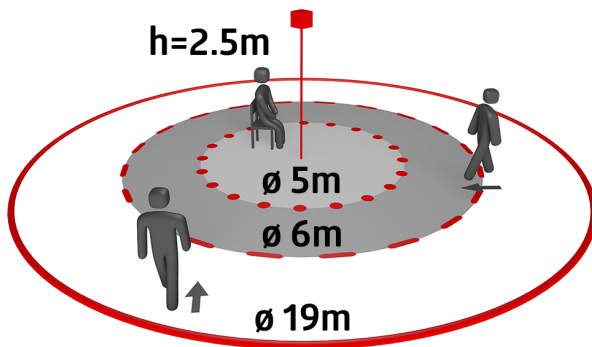

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



BL4-FC

Č. zboží: 93288


Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 104.5 x 84 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.3 W



drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



montážní sada BL4-FM

Č. zboží: 93194

Rozměry: Ø 77 x 4.2 mm
Barva materiál: bílá