B.E.G. LUXOMAT® net



DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG

93980 EAN: 4007529939800

Přístroj je vybaven ochranou proti zkratu a proti nadměrné teplotě a také soft startem šetrným k žárovkám

Přístroj je určen pro pevnou instalaci na lištu DIN v silnoproudých rozvodech

Montáž musí být provedena v suchých interiérech

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG	–	93980

Technické údaje

Napětí:	230 V AC
Rozměry:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Výstupní napětí:	230 V AC 50 Hz
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	0 °C až +45 °C
Bydlení:	Plast LEXAN UL-94-V0
Barva materiál:	–
Zobrazovací prvky:	červený LED programování LED zelený LED: stav kanálu
Provoz ruční:	Ruční ovládání spínacích kanálů přímo na zařízení
KNX TP 256:	Ano
Spínací kapacita:	16 A cos φ = 1 **odporová zátěž** 2700 W **HV halogenové žárovky** 1000 W **LV halogenové žárovky** 2500 W **fluorescentní nekompenzované zářivky** 1800 W **zářivky paralelně kompenzované** 1000 W **kapacitní zátěž** max. 100 µF
Výkon DIM:	4 výstupy tlumení 1-10 V DC, až do 30 mA pro každý kanál

Informace o produktu

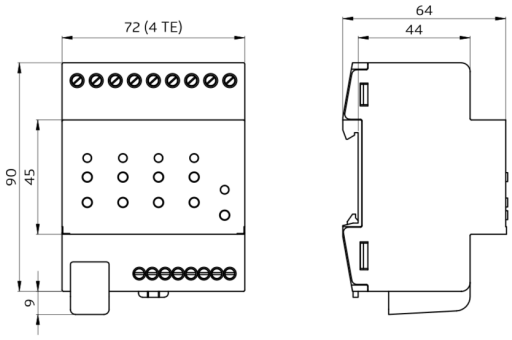
Stmívací ovladače KNX CD-4C slouží ke spínání a stmívání zářivek s 1-10V elektronickým předřadníkem. Napětí je přitom do elektronického předřadníku přiváděno přes relé přístroje.

Regulace světel je realizována prostřednictvím 1-10V napětí.
Napětí 1-10 V dodává elektronický předřadník

Přístroj je vybaven ochranou proti zkratu a proti nadměrné teplotě a také soft startem šetrným k žárovkám

Přístroj je určen pro pevnou instalaci na lištu DIN v silnoproudých rozvodech

Montáž musí být provedena v suchých interiérech


72 (4 TE)
90
45
9
64
44