

B.E.G.**SAFETYLUX®**

DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

Nouzové světlo LED s jednou baterií

Skleněná lampa v moderním designu

Piktogram s jasnou a rovnoměrnou iluminací

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
DT32/6/3DALI-LED	bílá	1210

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726

Technické údaje

Napětí:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Rozměry:	359 x 50 x 281
Provozní režim:	nepřetržitý provoz, režim probuzení
Světelný tok/intenzita:	LED deska 12 x 0.5 W barva světla: 6500 K bílé denní světlo
Stupeň krytí:	IP20 / třída I
Okolní teplota:	0 °C až +35 °C
Bydlení:	hliníkový profil postranní panely z polykarbonátu
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9016

svítidlo s jednou baterií

Accu:	NiMH 3.6 V 800 mAh
-------	-----------------------

Nominální doba provozu:	3 h
-------------------------	-----

monitorování

Místní dohled:	automatický samočinný test
Centrální monitorování:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

Informace o produktu

Nouzové světlo LED s jednou baterií

Skleněná lampa v moderním designu

Piktogram s jasnou a rovnoměrnou iluminací


Baterie NiMH šetrná k životnímu prostředí s ochranou proti hlubokému vybití

Obousměrné dálkové ovládání s IR adaptérem a B.E.G. Aplikací do chytrého telefonu

Automatický samočinný test s dvojbarevnou stavovou diodou LED

Centrální monitorovací možnost s B.E.G.-DALI-SYS přes sběrnici DALI

Včetně LED lamp, zobrazovacích panelů a baterie

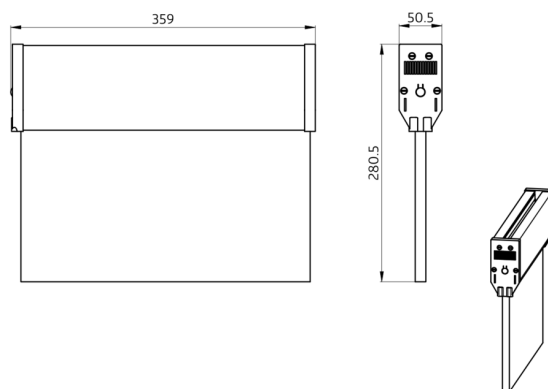

Příslušenství



BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm

Barva materiál: černá

Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-adaptér pro chytré telefony

Č. zboží: 92726

Rozměry: 47 x 19 x 10 mm

Stupeň krytí: IP20

Okolní teplota: -20 °C až +40 °C