

B.E.G. LUXOMATIC®



HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

Kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop s integrovaným radarovým (HF) detektorem

(HF) radarová technika: 5,8 GHz - reaguje nezávisle na teplotě na nejmenší pohyby

Extrémně krátká doba sepnutí

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|-----------------|--------------|-----------------|
| HF-L7 | bílá | 94450 |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|---|
| Napětí: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | Ø 300 x 110 mm |
| Svítilno: | max. 23 W s objímkou E 27 |
| Fotobiologická bezpečnost: | RG 0 |
| Stupeň krytí: | IP40 / třída I |
| Odolnost vůči rázu: | 94445=IK02, 94450=IK06 |
| Okolní teplota: | -15 °C až +30 °C HF-L8: akrylátové sklo HF-L7: polykarbonát |
| Bydlení: | bílá |
| Barva materiál: | bílá |
| mikrovlnný pohybový detektor | |
| Vysokofrekvenční technologie / radar: | 5.8 GHz, < 10 mW |
| Spínací kapacita: | 1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) Ø 0.4 - 16 m |
| Čas doběhu: | 15 s - 15 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | 2 - 2000 lux |

Informace o produktu

Kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop s integrovaným radarovým (HF) detektorem

(HF) radarová technika: 5,8 GHz - reaguje nezávisle na teplotě na nejmenší pohyby

Extrémně krátká doba sepnutí


Dosah, hodnota stmívání a doba doběhu nastavitelné potenciometrem

Možnosti připojení dalších svítidel, které lze zapínat přes radarový (HF) detektor

Dodání bez svítidla

Příklady aplikace:

chodby, haly, schodiště, sklady, sklepy, toalety.

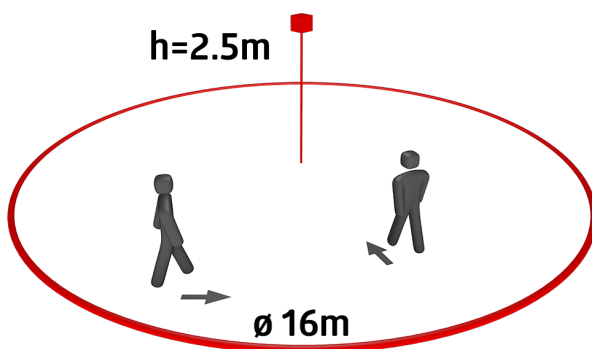

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.7 | 27 |
| 2.0 | 7.4 | 7 |
| 3.0 | 11.0 | 3 |
| 4.0 | 14.7 | 2 |
| 5.0 | 18.4 | 1 |



