

Indoor 140-L-KNX-DX bez rámečku

93393 EAN: 4007529933938

Detektor přítomnosti KNX s integrovanou sběrníkovou spojkou, zvláště pro instalaci na zdi.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup, 3 oddělené HVAC-bloky

Dva logické moduly.

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 140-L-KNX-DX bez rámečku	-	93393

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
rám IP20 Indoor 140-L	perleťová bílá	94344
rám IP20 Indoor 140-L	čistě bílá	94343
rám IP20 Indoor 140-L	čistě bílá	94342
rám IP20 Indoor 140-L	antracitová	94341
středová krytka Indoor 140 45x45	čistě bílá	38946
středová krytka Indoor 140 55x55	čistě bílá	94346
středová krytka Indoor 140 63x63	čistě bílá	94345

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	(bez rámečku) 70 x 70 x 51 mm
Elektřina:	24 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 120° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 8 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	67 m ² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK07
Rozsah měření teploty:	-5 °C až +45 °C
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	-
Počet světelných senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	1
KNX TP 256:	Ano
Orientační světlo:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Noční osvětlení:	5 - 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 - 2000 lux

Informace o produktu

Detektor přítomnosti KNX s integrovanou sběrníkovou spojkou, zvláště pro instalaci na zdi.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup, 3 oddělené HVAC-bloky

Inteligentní semi-automatický režim, regulační režim nezávislý na přítomnosti (fotoelektronický spínač), plně automatický režim.

Dva logické moduly.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Teplotní senzor.

Různé zamykací funkce.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

Programovací tlačítko (fyzická adresa) je možné ovládat přes dálkové ovládání.

Regulace/spínání tří světelných skupin přes offset (externí vliv možný).

Krátká přítomnost, samočinný čas sledování, funkce chodby.

Vyvolání světelných scén.

Spodní osvětlení se dvěma stupni jasu (noční a orientační světlo)

Integrované tlačítko (dvě naprogramovatelné funkce).

Režim HVAC (1=komfortní, 2=pohotovostní, 3=ekonomický, 4=nemrzoucí/tepelná ochrana)

IR možnost dálkového ovládání přes 5 tlačítek dálkového ovladače, programovatelné podle výběru (příslušenství).

Simulace přítomnosti

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Extenzivní možnosti optimalizace pro měření světla.

Měřená hodnota světla se sdělí do sběrnice.

IR možnost dálkového ovládání přes IR dálkový ovladač (volitelně).

PIN

Manuální vliv přes externí tlačítka KNX možný.

Funkční ovládání (tlukot srdce, cyklické odesílání).

Nucené vypnutí.

Centrální funkce vypnutí.

Varování před vypnutím.

Chování při vrácení napětí na sběrnici lze definovat podle volby.

Variabilní bezpečnostní pauza po vypnutí světel.

Parametrizace podle ETS 4 pro integraci v KNX BUS systému

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné stáhnout z domovské stránky B.E.G.

Adaptace tlumicích křivky.

Stanovení faktoru odrazu, např. na stole, s volitelným BLE-IR-adaptérem.

Funkce svícení s volně parametrizovatelnou dobou svícení 1-100 hodin

Měkký start.


V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

Prosím objednejte krycí rám odděleně v různých barvách.

příklady použití:

chodby/chodby, podzemní garáže, vstupní haly, schodiště, toalety, místnosti vybavení

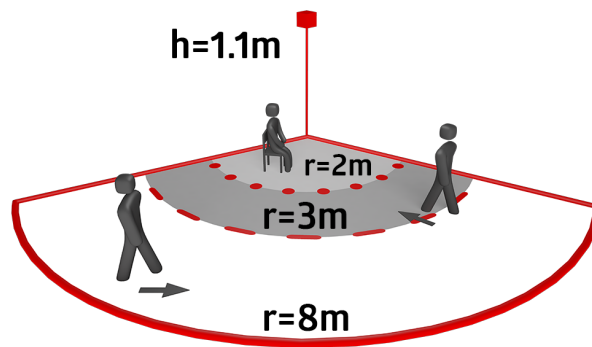

Příslušenství



BLE-IR-adaptér

Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



rám IP20 Indoor 140-L

Č. zboží: 94344

Rozměry: 88 x 88 mm, Vnitřní dimenze 63 x 63 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II
Barva materiál: perleťová bílá mat, podobný RAL1013



rám IP20 Indoor 140-L

Č. zboží: 94341

Rozměry: 88 x 88 mm, Vnitřní dimenze 63 x 63 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II
Barva materiál: antracitová mat, podobný RAL7021



IR-PD-KNX

Č. zboží: 92123


Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



rám IP20 Indoor 140-L

Č. zboží: 94343

Rozměry: 88 x 88 mm, Vnitřní dimenze 63 x 63 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II
Barva materiál: čistě bílá mat, podobný RAL9010



středová krytka Indoor 140 45x45

Č. zboží: 38946

Rozměry: 45 x 45 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



IR-PD-KNX-Mini

Č. zboží: 93398

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



rám IP20 Indoor 140-L

Č. zboží: 94342

Rozměry: 88 x 88 mm, Vnitřní dimenze 63 x 63 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



středová krytka Indoor 140 55x55

Č. zboží: 94346

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



středová krytka Indoor 140 63x63

Č. zboží: 94345

Rozměry: 63 x 63 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný
RAL9010