

## Indoor 180-BMS DALI-2 bez rámečku

93540 EAN: 4007529935406

DALI-2 (BMS) nástěnný multisenzor PIR s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m<sup>2</sup>), vstupní zařízení DALI-2

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-BMS DALI-2 bez rámečku	bílá	93540

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
rám IP20 Indoor 180	čistě bílá	92630
rám IP20 Indoor 180	dopravní bílá	92631
rám IP20 Indoor 180	antracitová	92634
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139
rám IP20 Indoor 180	perleťová bílá	92632
rám IP20 Indoor 180	stříbrná	92633
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141
středová krytka Indoor 180 45x45	dopravní bílá	38947
středová krytka Indoor 180 45x45	perleťová bílá	39076
středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	čistě bílá	39222
středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	dopravní bílá	39223

středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	signální bílá	39241
středová krytka Indoor 180 55x55	dopravní bílá	39242
středová krytka Indoor 180 S1 56x56	čistě bílá	35126
středová krytka Indoor 180 56x56 modulární2	čistě bílá	35127
krycí lamela Indoor 180 průhledný		92294
krycí lamela Indoor 180		33233
ochranné víčko Indoor 180		92018

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	70 x 70 x 61 mm přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI
Parametrizace:	multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektrina: 200 ms	7 mA
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.5 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

## Informace o produktu

Multisenzor DALI-2 (input device) navržen pro montáž na zeď.

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Pro kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.




Prosím objednejte krycí rám odděleně v různých barvách.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

### **příklady použití:**

podzemní garáže, vstupní haly, chodby/chodby, schodiště, toalety, místnosti vybavení

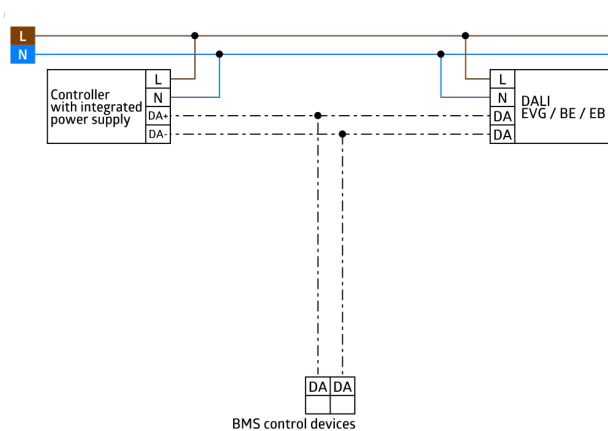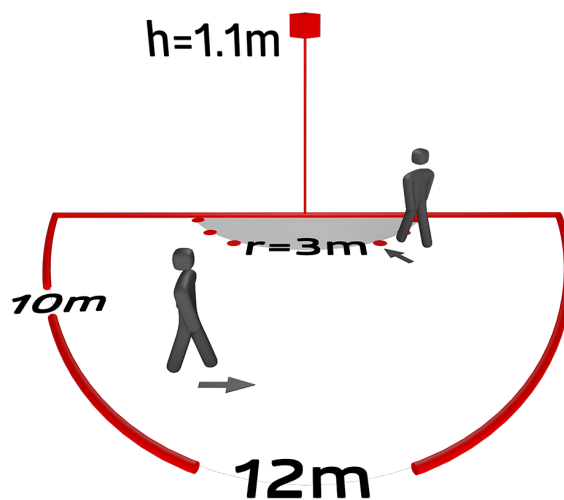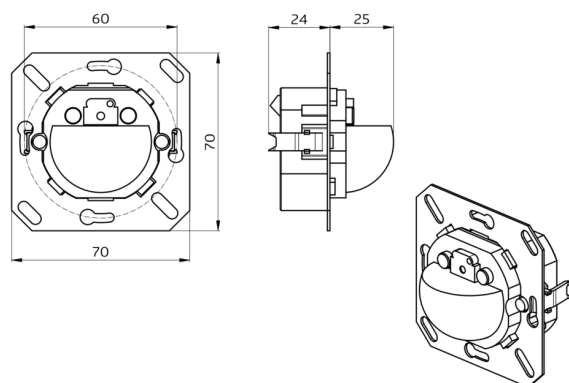


## Příslušenství



**rám IP20 Indoor 180**  
Č. zboží: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**rám IP20 Indoor 180**  
Č. zboží: 92631

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**rám IP20 Indoor 180**  
Č. zboží: 92634

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**rám IP54 Indoor 180**  
Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**rám IP20 Indoor 180**  
Č. zboží: 92632

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**rám IP20 Indoor 180**  
Č. zboží: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát




**podstavec SM Indoor 180**  
Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Odolnost vůči rázu: IK05



**středová krytka Indoor 180  
45x45**  
Č. zboží: 38947

Rozměry: 45 x 45 mm  
Barva materiálu: dopravní bílá mat,  
podobný RAL9016



**středová krytka Indoor 180  
45x45**  
Č. zboží: 39076

Rozměry: 45 x 45 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiálu: perleťová bílá mat,  
podobný RAL1013



**středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm**

Č. zboží: 39222

Rozměry: 55 x 55 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



**středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm**

Č. zboží: 39223

Rozměry: 55 x 55 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: dopravní bílá lesklý



**středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm**

Č. zboží: 39241

Rozměry: 55 x 55 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: signální bílá lesklý, podobný RAL9003



**středová krytka Indoor 180 55x55**

Č. zboží: 39242

Rozměry: 55 x 55 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: dopravní bílá lesklý, podobný RAL9016



**středová krytka Indoor 180 S1 56x56**

Č. zboží: 35126

Rozměry: 56 x 56 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



**středová krytka Indoor 180 56x56 modulární2**

Č. zboží: 35127

Rozměry: 56 x 56 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



**krycí lamela Indoor 180 průhledný**

Č. zboží: 92294

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**krycí lamela Indoor 180**

Č. zboží: 33233

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá



**ochranné víčko Indoor 180**

Č. zboží: 92018

Rozměry: 56 x 56 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010