



Nástěnný pohybový senzor KNX PIR (Deluxe) s úhlem snímání 180° a dosahem až 10 m (150 m²)

Indoor 180-KNXs-DX bez rámečku

93525 EAN: 4007529935253

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-KNXs-DX bez rámečku	-	93525

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
BLE-IR-adaptér	černá	93067
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
rám IP20 Indoor 180	čistě bílá	92630
rám IP20 Indoor 180	dopravní bílá	92631
rám IP20 Indoor 180	antracitová	92634
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139
rám IP20 Indoor 180	perleťová bílá	92632
rám IP20 Indoor 180	stříbrná	92633
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141
středová krytka Indoor 180 45x45	dopravní bílá	38947
středová krytka Indoor 180 45x45	perleťová bílá	39076

středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	čistě bílá	39222
středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	dopravní bílá	39223
středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	signální bílá	39241
středová krytka Indoor 180 55x55	dopravní bílá	39242
středová krytka Indoor 180 S1 56x56	čistě bílá	35126
středová krytka Indoor 180 56x56 modulární2	čistě bílá	35127
krycí lamela Indoor 180 průhledný		92294
krycí lamela Indoor 180		33233
ochranné víčko Indoor 180		92018

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	(bez rámečku) 70 x 70 x 61 mm
Elektřina:	12 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m ² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK05
Rozsah měření teploty:	-5 °C až +45 °C
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	-
Počet světelných senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	1
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Orientační světlo:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Noční osvětlení:	5 – 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 – 2000 lux

Informace o produktu

Detektor přítomnosti KNX s integrovanou sběrníkovou spojkou, zvláště pro instalaci na zdi.

KNX Secure ready

HCL/RGB ovládání

Parametrizace podle ETS 5 pro integraci v KNX BUS systému

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Inteligentní semi-automatický režim, regulační režim nezávislý na přítomnosti (fotoelektronický spínač), plně automatický režim.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup, 3 oddělené HVAC-bloky

Regulace tří světelných skupin přes offset (externí vliv možný).

Krátká přítomnost, samočinný čas sledování, funkce chodby.

Různé zamykací funkce.

Měkký start.

Dva logické moduly.

Vyvolání světelných scén.

Deaktivovatelné indikátory stavu

Tepelný a hlukový senzor.

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné stáhnout z domovské stránky B.E.G.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Extenzivní možnosti optimalizace pro měření světla.

Měřená hodnota světla se sdělí do sběrnice.

Adaptace tlumicí křivky.

Obousměrné dálkové ovládání s IR adaptérem a B.E.G. Aplikací do chytrého telefonu

PIN

IR možnost dálkového ovládání přes IR dálkový ovladač (volitelně).

IR možnost dálkového ovládání přes 5 tlačítek dálkového ovladače, programovatelné podle výběru (příslušenství).

Programovací tlačítko (fyzická adresa) je možné ovládat přes dálkové ovládání.

Režim HVAC (1=komfortní, 2=pohotovostní, 3=ekonomický, 4=nemrzoucí/tepelná ochrana)

Manuální vliv přes externí tlačítka KNX možný.

Funkční ovládání (tlukot srdce, cyklické odesílání).

Simulace přítomnosti

Nucené vypnutí.

Centrální funkce vypnutí.


Varování před vypnutím.

Funkce svícení s volně parametrizovatelnou dobou svícení
1-100 hodin

Chování při vrácení napětí na sběrnici lze definovat podle
volby.

Variabilní bezpečnostní pauza po vypnutí světel.

Příklady aplikace monitorování veřejných záchodků,
chodeb, archivů, konferenčních sálů.

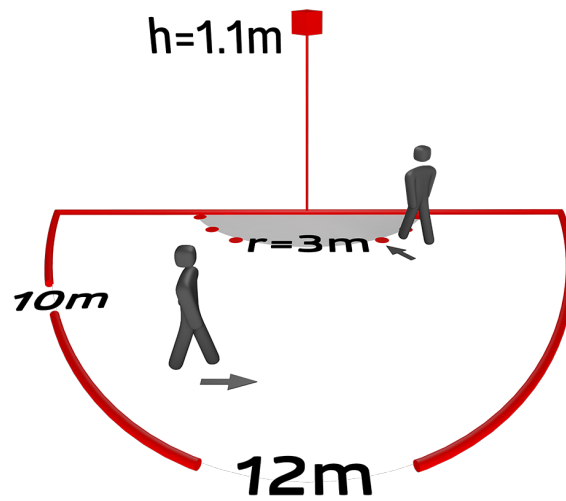

Příslušenství



BLE-IR-adaptér
Č. zboží: 93067

Rozměry: 40 x 55 x 103 mm
Barva materiál: černá
Frekvence: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-adaptér pro chytré telefony
Č. zboží: 92726

Rozměry: 47 x 19 x 10 mm
Stupeň krytí: IP20
Okolní teplota: -20 °C až +40 °C




IR-PD-KNX
Č. zboží: 92123

Rozměry: 80 x 60 x 8 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh




IR-PD-KNX-Mini
Č. zboží: 93398

Rozměry: 57 x 35 x 7 mm
Barva materiál: -
Accu: lithium 3.0 V
0 mAh



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92631

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92634

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP54 Indoor 180
Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92632

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



podstavec SM Indoor 180

Č. zboží: 92141


Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05



středová krytka Indoor 180 45x45

Č. zboží: 38947

Rozměry: 45 x 45 mm
Barva materiál: dopravní bílá mat, podobný RAL9016



středová krytka Indoor 180 45x45

Č. zboží: 39076

Rozměry: 45 x 45 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: perleťová bílá mat, podobný RAL1013



středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm

Č. zboží: 39222

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm

Č. zboží: 39223

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: dopravní bílá lesklý



středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm

Č. zboží: 39241

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: signální bílá lesklý, podobný RAL9003



středová krytka Indoor 180 55x55

Č. zboží: 39242

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: dopravní bílá lesklý, podobný RAL9016



středová krytka Indoor 180 S1 56x56

Č. zboží: 35126

Rozměry: 56 x 56 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



**středová krytka Indoor 180 56x56
modulární2**

Č. zboží: 35127

Rozměry: 56 x 56 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný
RAL9010



krycí lamela Indoor 180 průhledný

Č. zboží: 92294

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát



krycí lamela Indoor 180

Č. zboží: 33233

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: bílá



ochranné víčko Indoor 180

Č. zboží: 92018

Rozměry: 56 x 56 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát

Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný
RAL9010