

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130 Set 93323-92467-97024

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 130°-os érzékelési szöggel és akár 20 m hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), alulról való behatolás elleni védelemmel és távirányítással

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
RC-plus next N 130	fekete	93323
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467
Külső sarokaljzat RC-plus next	fekete	97024

### Alkalmazási területek

- Kültér
- Parkoló
- Mélygarázs
- Magaspolcos raktár

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)
Méreték:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97024)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 130° (oldalfalra szerelhető) max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. 4 m alábújás védelem
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92467)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92467)</b>
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 16 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	2 - 500 Lux

## Termékinformációk

Set : RC-plus next N 130 + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér + Külső sarokaljzat RC-plus next fekete matt, hasonló RAL9005

Mozgásérzékelő 130° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

A hatótávolság mechanikus beállítása

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Állítható érzékelőfej

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Nullátmeneti kapcsolás



Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel

Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux

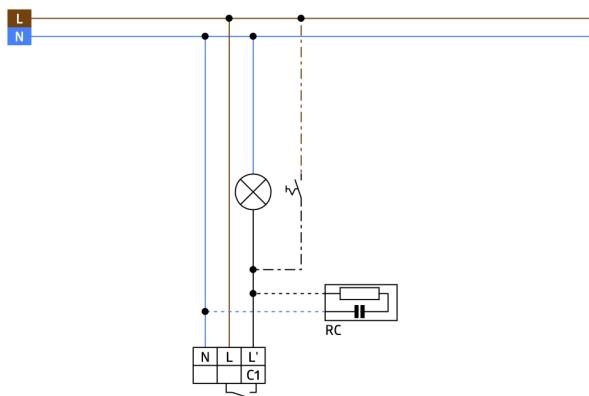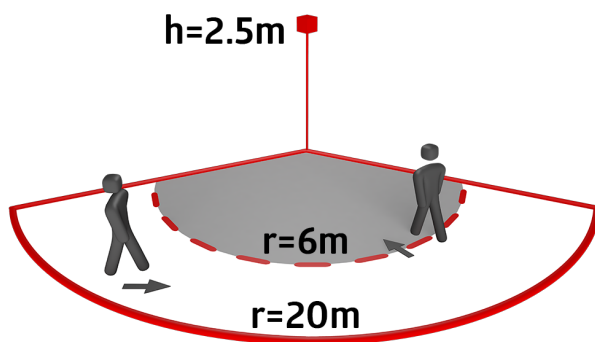

## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### RC-plus next N 130

Cikkszám: 93323

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)

Méreték: 121 x 71 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Cikkszám: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár



### Külső sarokaljzat RC-plus next

Cikkszám: 97024

Méreték: Ø 71 x 34 mm

Védelem / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát