

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-DE Set 93317-93256

Rilevatore di movimento PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 8 m (50 m<sup>2</sup>), telecomandabile

### Dati dell'ordine

| Designazione            | Colore | Numero |
|-------------------------|--------|--------|
| BL2-DE                  | bianco | 93317  |
| Set di montaggio BL2-AP | bianco | 93256  |

### Aree di applicazione

- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

## Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| Alimentazione:   | 110 - 240 V   |
| Dimensioni:  | <b>Ø 80 x 61 mm<br/>+ Ø 109 x 50 mm (93256)</b>   |
| Potenza assorbita:   | 0.3 W   |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360°<br>(Montaggio a soffitto)<br>Massima Ø 8 m trasversale<br>Massima Ø 4.8 m frontale |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 3.2 m presenza fissa  |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio  |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Classe / Grado protezione:   | IP23 / Classe II  |
| Resistenza agli urti:  | IK05  |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +50 °C   |
| Involucro:   | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV   |
| Colore di materiale:   | bianco  |
| Collegamenti e cavi:   | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> per conduttori rigidi   |

### Canale 1 (comando di luce)

|                      |   |
|----------------------|---|
| Carico di contatto:  | 1000 W, $\cos \varphi = 1$<br>500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>400 W LED |
| Tipo di contatto:    | 1x Contatto $\mu$ , contatto NO   |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 60 min   |
| Soglia accensione:   | 10 - 2000 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Set : BL2-DE + Set di montaggio BL2-AP bianco

Rilevatore di movimento a soffitto per interni con area di rilevamento a 360 °

Per installazione in controsoffitti

Un canale per l'attivazione delle luci

Commutazione zero crossing

### Facile controllo mediante telecomando obbligatorio


Funzioni base per applicazioni normali

Con le impostazioni di fabbrica per la messa in servizio immediata

Relè ad alte prestazioni progettato per 100.000 cicli di commutazione con carico elevato, con carico ridotto sono possibili diversi milioni di cicli di commutazione

Base per installazione a plafone (opzionale)

Impostazione di fabbrica: sensibilità di rilevamento alta, tempo di ritardo 3 min, soglia di accensione 500 lux

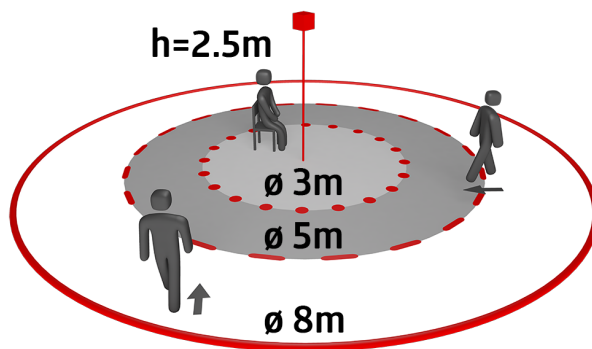



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **BL2-DE**

Numero: 93317

Alimentazione: 110 - 240 V  
Dimensioni: Ø 80 x 61 mm  
Potenza assorbita: 0.3 W



### **Set di montaggio BL2-AP**

Numero: 93256

Dimensioni: Ø 109 x 50 mm  
Classe / Grado protezione: IP23  
Colore di materiale: bianco