B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-M-2C s krytkou Set 92136-92632-92141

230 V, dvoukanálový nástěnný PIR detektor přítomnosti s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m²), s akustickým senzorem

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-M-2C s krytkou	čistě bílá	92136
rám IP20 Indoor 180	perleťová bílá	92632
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141

Oblasti použití

- chodby/chodby
- toalety
- vstupní haly
- schodiště
- místnosti vybavení

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	**IP54 (92141)**
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**perleťová bílá mat, podobný RAL1013 (92632)**
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A max. náběhový proud Ip (200 µs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 – 2000 lux
kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	3 A (230 V), cos φ = 1
Typ kontaktu:	1x µ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas doběhu:	5 min – 120 min, poplachový impuls, impuls

Informace o produktu

Set : Indoor 180-M-2C s krytkou + rám IP20 Indoor 180 perleťová bílá mat, podobný RAL1013 + podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný detektor přítomnosti s akustickým senzorem

Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení

Bezpotenciálový kontakt pro HVAC

Provedení detektor Master

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Akustický senzor samostatně upravitelný.

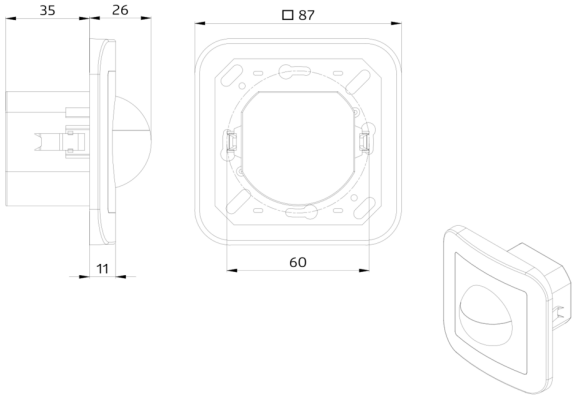
Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

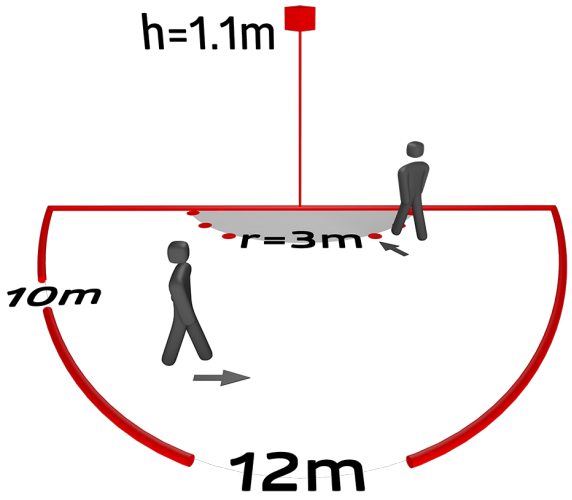
K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

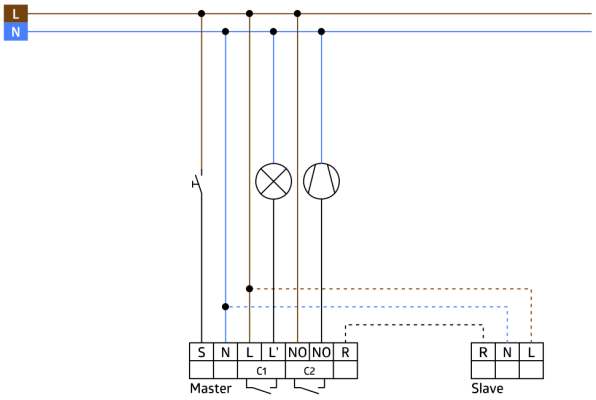
V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Indoor 180-M-2C s krytkou
Č. zboží: 92136

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.4 W



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92632

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



podstavec SM Indoor 180
Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05