B.E.G. LUXOMAT®




# RC-plus next N 130 Set 93323-92467-97024

Rilevatore di movimento PIR da esterno a 230 V con angolo di rilevamento di 130° e portata fino a r=20 m (450 m²), con protezione anti-scavalcamento e telecomando

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| RC-plus next N 130 | nero | 93323 |
| Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) | bianco | 92467 |
| Attacco angolare RC-plus next | nero | 97024 |

## Aree di applicazione

- Aree esterne (ingressi / vie di accesso)
- aree parcheggio
- Garage sotterranei
- Magazzino verticale

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento) |
| Dimensioni: | **Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97024)** |
| Potenza assorbita: | ca. 0.5 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 130° (Montaggio a parete) |
| Raggio d'azione: | Massima 20 m trasversale<br>Massima 6 m frontale<br>Massima 4 m<br>Protezione antintrusione |
| Area di rilevamento tangenziale: | 450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP54 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | **IK09 (92467)** |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)** |
| Colore di materiale: | nero opaco, simile a RAL9005 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Carico di contatto: | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo spegnimento: | 15 s – 16 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 2 – 500 Lux |

## Informazioni sul prodotto

Set : RC-plus next N 130 + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco + Attacco angolare RC-plus next nero opaco, simile a RAL9005

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 130° e protezione antintrusione

Distanza rilevamento regolabile manualmente

Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento

Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Testa sensore ruotante

Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica.

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Commutazione zero crossing

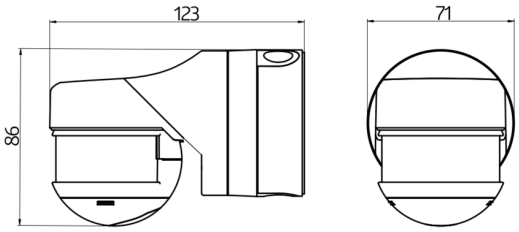
Base per RC-plus (next) e Vario

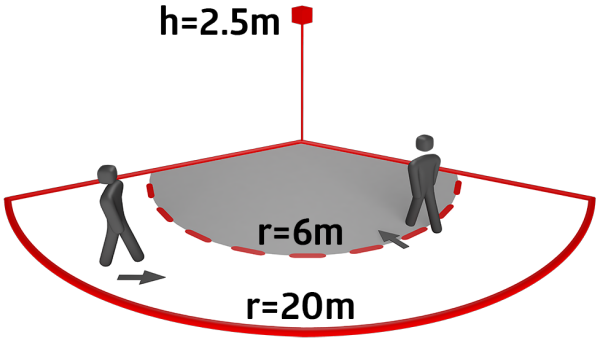
La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità

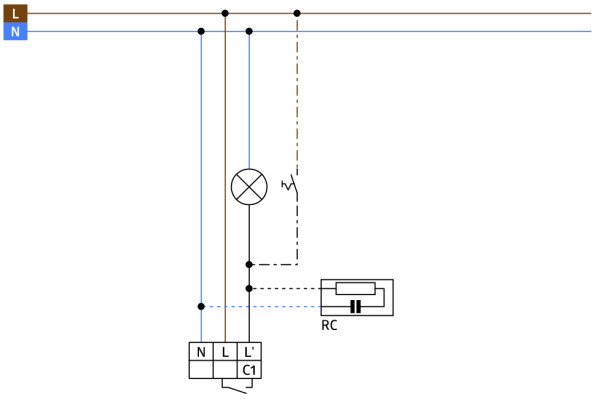
Montaggio agevole con supporto a innesto rapido

Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno

Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




**RC-plus next N 130**
Numero: 93323

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento)
Dimensioni: 121 x 71 x 85 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



**Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



**Attacco angolare RC-plus next**
Numero: 97024

Dimensioni: Ø 71 x 34 mm
Classe / Grado protezione: IP54
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV