

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku

92667 EAN: 4007529926671

- Napětí: 11 - 48 V AC / DC
- Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W

Areas of application

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Order data

| Designation | Barva | Art.No |
|------------------------------------|-------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku | - | 92667 |

Accessories

| Designation | Barva | Art.No |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| rám IP20 Indoor 180 | čistě bílá | 92630 |
| rám IP20 Indoor 180 | dopravní bílá | 92631 |
| rám IP20 Indoor 180 | antracitová | 92634 |
| rám IP54 Indoor 180 | čistě bílá | 92139 |
| rám IP20 Indoor 180 | perleťová bílá | 92632 |
| rám IP20 Indoor 180 | stříbrná | 92633 |
| podstavec SM Indoor 180 | čistě bílá | 92141 |
| středová krytka Indoor 180 45x45 | dopravní bílá | 38947 |
| středová krytka Indoor 180 45x45 | perleťová bílá | 39076 |
| středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm | čistě bílá | 39222 |
| středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm | dopravní bílá | 39223 |

| | | |
|---|---------------|-------|
| středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm | signální bílá | 39241 |
| středová krytka Indoor 180 55x55 | dopravní bílá | 39242 |
| středová krytka Indoor 180 S1 56x56 | čistě bílá | 35126 |
| středová krytka Indoor 180 56x56 modulární2 | čistě bílá | 35127 |
| krycí lamela Indoor 180 průhledný | | 92294 |
| krycí lamela Indoor 180 | | 33233 |
| ochranné víčko Indoor 180 | | 92018 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Napětí: | 11 - 48 V AC / DC |
| Rozměry: | bez rámečku 70 x 70 x 61 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 1 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 180° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 10 m křížem max. 3 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 150 m ² / 1.1 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK05 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | - |
| kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt) | |
| Spínací kapacita: | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$ s jazýčkovým relé |
| Typ kontaktu: | μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu, s jazýčkovým relé |
| Čas doběhu: | 15 s - 16 min, impuls |
| Prahová hodnota sepnutí: | 5 - 2000 lux |

Product information

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s provozním napětím 11-48 V

Jeden bezpotenciálový spínací kanál

Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

Možné manuální zapínání tlačítky


K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

příklady použití:

vstupní haly, chodby/chodby, schodiště, toalety, místnosti vybavení

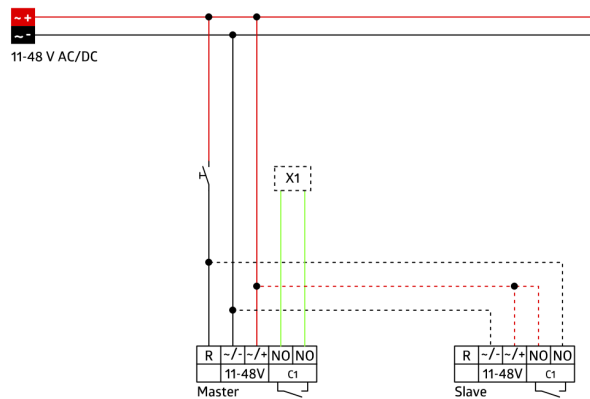


Accessories



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



podstavec SM Indoor 180

Art.No: 92141


Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05



středová krytka Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Rozměry: 45 x 45 mm
Barva materiál: dopravní bílá mat,
podobný RAL9016



středová krytka Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Rozměry: 45 x 45 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: perleťová bílá mat,
podobný RAL1013



středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39222

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39223

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: dopravní bílá lesklý



středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39241

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: signální bílá lesklý, podobný RAL9003



středová krytka Indoor 180 55x55

Art.No: 39242

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: dopravní bílá lesklý, podobný RAL9016



středová krytka Indoor 180 S1 56x56

Art.No: 35126

Rozměry: 56 x 56 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



středová krytka Indoor 180 56x56 modulární2

Art.No: 35127

Rozměry: 56 x 56 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010



krycí lamela Indoor 180 průhledný

Art.No: 92294

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



krycí lamela Indoor 180

Art.No: 33233

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá



ochranné víčko Indoor 180

Art.No: 92018

Rozměry: 56 x 56 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný RAL9010