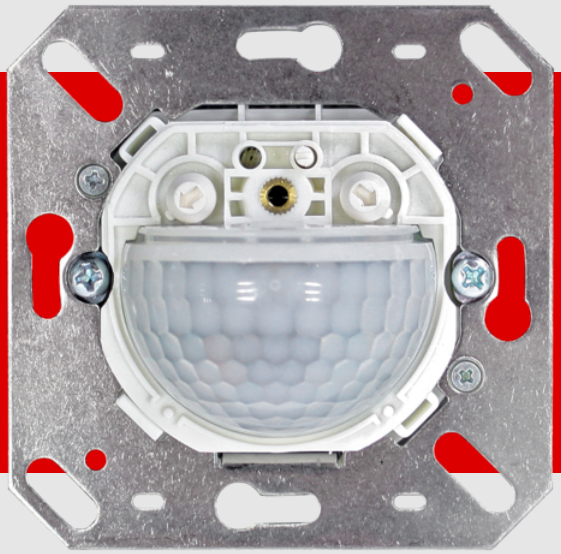
B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku Set 92667-92630

Nástěnný pohybový senzor PIR 11–48 V s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m²), s akustickým senzorem, bezpotenciálovým spínacím kontaktem a reedovým relé

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku	-	92667
rám IP20 Indoor 180	čistě bílá	92630

Oblasti použití

- vstupní haly
- chodby/chodby
- schodiště
- toalety
- místnosti vybavení

Technické údaje

Napětí:	11 – 48 V AC / DC
Rozměry:	bez rámečku 70 x 70 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92630)**
kanál 1 (ovládání osvětlení - beznapěťový kontakt)	
Spínací kapacita:	0.1 A; cos φ = 1 s jazýčkovým relé
Typ kontaktu:	μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu, s jazýčkovým relé
Čas doběhu:	15 s – 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	5 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku + rám IP20 Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s provozním napětím 11-48 V

Jeden bezpotenciálový spínací kanál

Akustický senzor samostatně upravitelný.

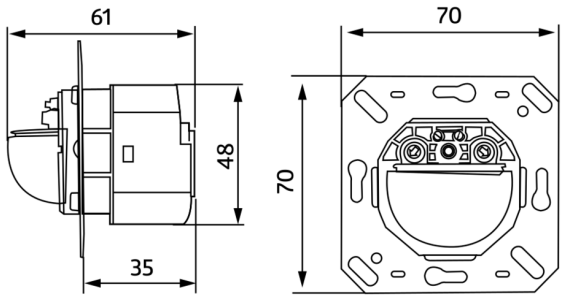
Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

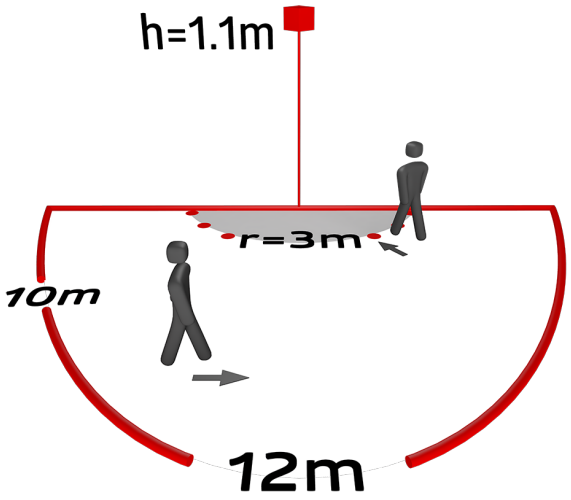
Možné manuální zapínání tlačítky

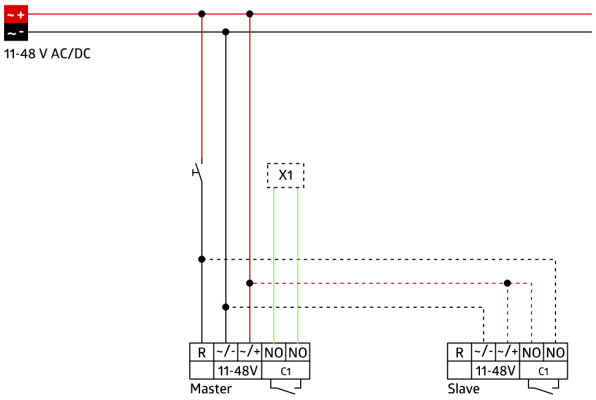
K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


11-48 V AC/DC
X1
R
-/-
-/+
NO
NO
11-48V
C1
Master
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Indoor 180-R-11-48V-RR bez rámečku
Č. zboží: 92667

Napětí: 11 – 48 V AC / DC
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 1 W



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát