

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-2D s krytkou

92616 EAN: 4007529926169

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem

Reléové vedení v 2vodičové technice díky vestavěnému akumulátoru

Akustický senzor samostatně upravitelný.

### Oblasti použití

- schodiště

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-R-2D s krytkou	čistě bílá	92616

### Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
krycí lamela Indoor 180		33233
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
rám IP20 Indoor 180	čistě bílá	92630
rám IP20 Indoor 180	dopravní bílá	92631
rám IP20 Indoor 180	antracitová	92634
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139
rám IP20 Indoor 180	perleťová bílá	92632
rám IP20 Indoor 180	stříbrná	92633
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141
středová krytka Indoor 180 45x45	dopravní bílá	38947
středová krytka Indoor 180 45x45	perleťová bílá	39076
středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	čistě bílá	39222

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 5 x NiMH / 30 AAAA 1.2 V / 200 mAh
Rozměry:	87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	+5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	čistě bílá mat, podobný RAL9010

### kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ (při < 40 W požaduje se dodatečný odrušovací člen ) 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ (< 4 předřadníky, požaduje se dodatečný odrušovací člen ) <b>nevhodný pro : LED zatížení</b>
Typ kontaktu:	1x $\mu$ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 2000 lux

## Informace o produktu

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem

Reléové vedení v 2vodičové technice díky vestavěnému akumulátoru

Akustický senzor samostatně upravitelný.



Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

S již namotovaným rámem.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

### příklady použití:

schodiště

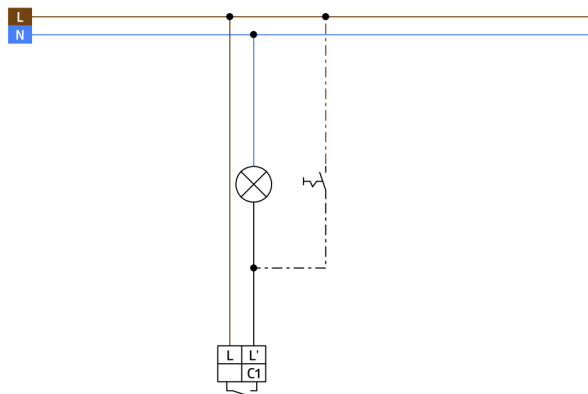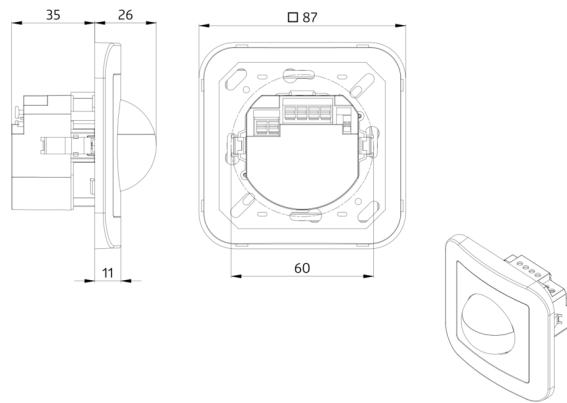

## Příslušenství



### krycí lamela Indoor 180

Č. zboží: 33233

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: bílá



### odrušovací člen

Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



### mini-odrušovací člen

Č. zboží: 10882


Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm  
Stupeň krytí: IP20 / třída II



### rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92631

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92634

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### rám IP54 Indoor 180

Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92632

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**podstavec SM Indoor 180**

Č. zboží: 92141


Rozměry: 88 x 88 x 42 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Odolnost vůči rázu: IK05



**středová krytka Indoor 180 45x45**

Č. zboží: 38947

Rozměry: 45 x 45 mm  
Barva materiál: dopravní bílá mat,  
podobný RAL9016



**středová krytka Indoor 180 45x45**

Č. zboží: 39076

Rozměry: 45 x 45 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: perleťová bílá mat,  
podobný RAL1013



**středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm**

Č. zboží: 39222

Rozměry: 55 x 55 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát  
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný  
RAL9010