

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-2D s krytkou

92616 EAN: 4007529926169

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
5 x NiMH / 30 AAAA
1.2 V / 200 mAh
- Rozměry: 87 x 87 x 61 mm
- Spotřeba elektrické energie: ca. 1.3 W

Areas of application

- schodiště

Order data

Designation	Barva	Art.No
Indoor 180-R-2D s krytkou	čistě bílá	92616

Accessories

Designation	Barva	Art.No
krycí lamela Indoor 180		33233
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
rám IP20 Indoor 180	čistě bílá	92630
rám IP20 Indoor 180	dopravní bílá	92631
rám IP20 Indoor 180	antracitová	92634
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139
rám IP20 Indoor 180	perleťová bílá	92632
rám IP20 Indoor 180	stříbrná	92633
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141
středová krytka Indoor 180 45x45	dopravní bílá	38947
středová krytka Indoor 180 45x45	perleťová bílá	39076
středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm	čistě bílá	39222

Technical data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 5 x NiMH / 30 AAAA 1.2 V / 200 mAh
Rozměry:	87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 1.3 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m ² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	+5 °C až +45 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	čistě bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

Spínací kapacita:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ (při < 40 W požaduje se dodatečný odrušovací člen) 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ (< 4 předřadníky, požaduje se dodatečný odrušovací člen) nevhodný pro : LED zatížení
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu:	15 s - 16 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	2 - 2000 lux

Product information

Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem

Reléové vedení v 2vodičové technice díky vestavěnému akumulátoru



Akustický senzor samostatně upravitelný.

Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků

S již namotovaným rámem.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

příklady použití:
schodiště

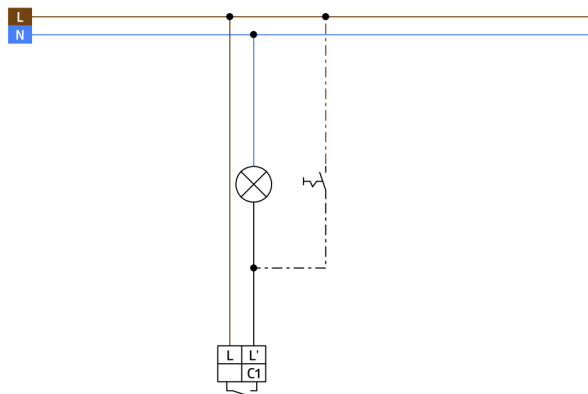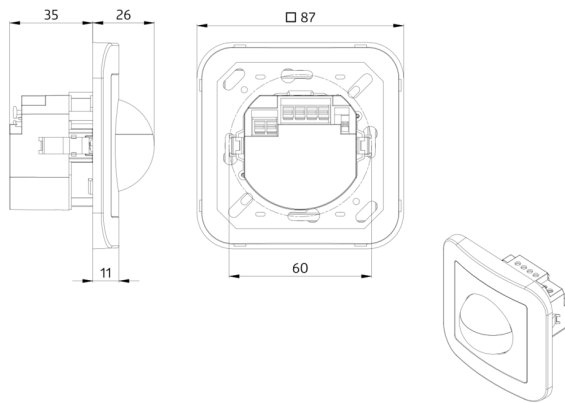

Accessories



krycí lamela Indoor 180

Art.No: 33233

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiálu: bílá



odrušovací člen

Art.No: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen

Art.No: 10882


Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



rám IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



podstavec SM Indoor 180

Art.No: 92141


Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05



středová krytka Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Rozměry: 45 x 45 mm
Barva materiál: dopravní bílá mat,
podobný RAL9016



středová krytka Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Rozměry: 45 x 45 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: perleťová bílá mat,
podobný RAL1013



středová krytka Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39222

Rozměry: 55 x 55 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný
polykarbonát
Barva materiál: čistě bílá lesklý, podobný
RAL9010