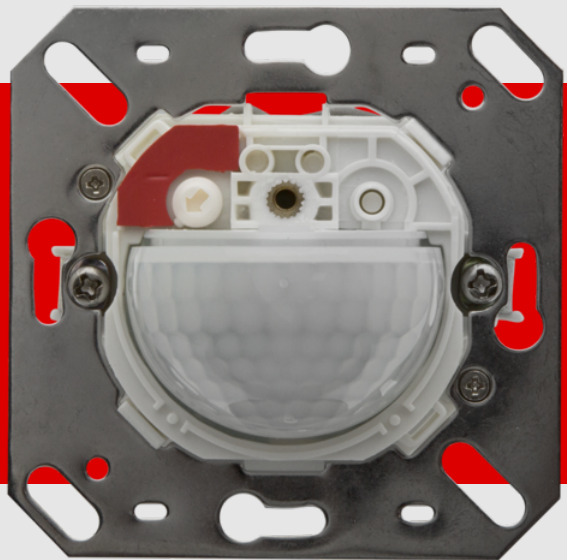


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S bez rámečku Set 92660-92139-92141

Podřízený nástěnný PIR detektor pohybu s úhlem snímání 180° a dosahem až 10 m (150 m<sup>2</sup>), určený k rozšíření snímací zóny

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-S bez rámečku	-	92660
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141

## Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu) max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	<b>IP54 (92141)</b>
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Bydlení:	<b>čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92139)</b>
Barva materiál:	
Interval impulso:	2 nebo 9 s

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-S bez rámečku + rám IP54 Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010 + podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor Slave




Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

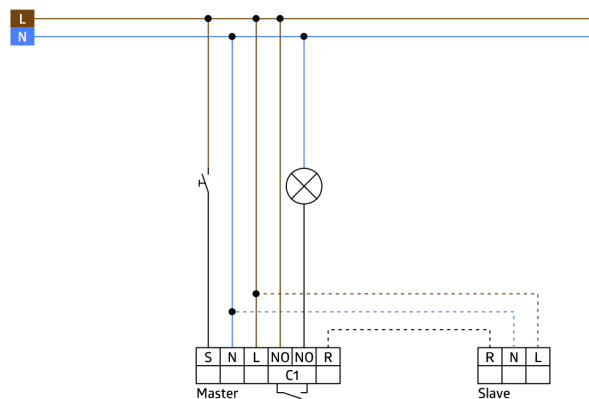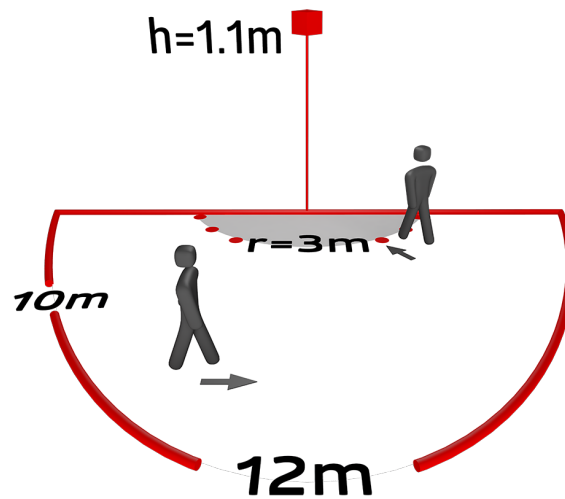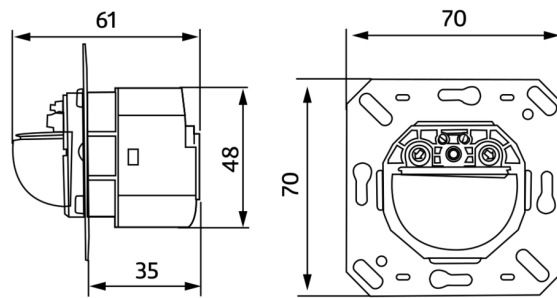

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **Indoor 180-S bez rámečku**

Č. zboží: 92660

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



### **rám IP54 Indoor 180**

Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát



### **podstavec SM Indoor 180**

Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Odolnost vůči rázu: IK05