B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-S bez rámečku Set 92660-92630-92141

Podřízený nástěnný PIR detektor pohybu s úhlem snímání 180° a dosahem až 10 m (150 m²), určený k rozšíření snímací zóny

## Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---|---|---|
| Indoor 180-S bez rámečku | - | 92660 |
| rám IP20 Indoor 180 | čistě bílá | 92630 |
| podstavec SM Indoor 180 | čistě bílá | 92141 |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Napětí: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Rozměry: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.2 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 180° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 10 m křížem<br>max. 3 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 150 m² / 1.1 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Stupeň krytí: | **IP54 (92141)** |
| Odolnost vůči rázu: | IK05 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | **čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92630)** |
| Interval impulso: | 2 nebo 9 s |

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-S bez rámečku + rám IP20 Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010 + podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor Slave

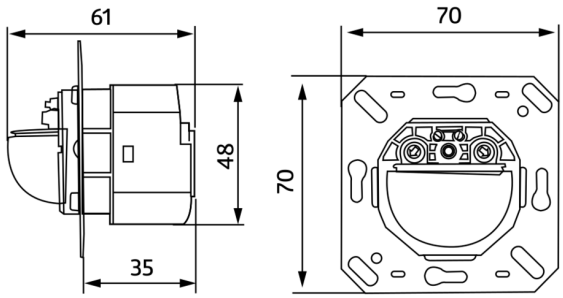
Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

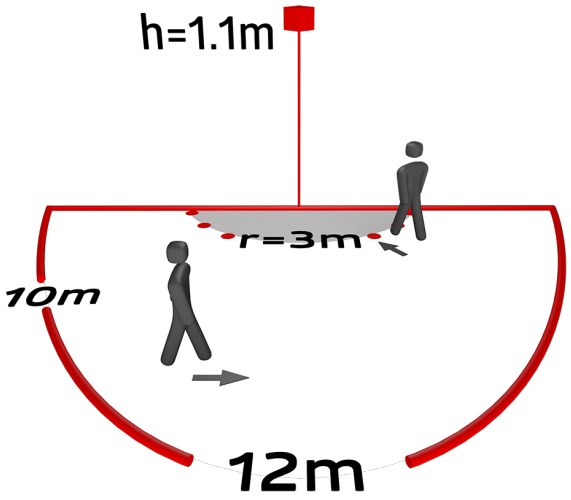
Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

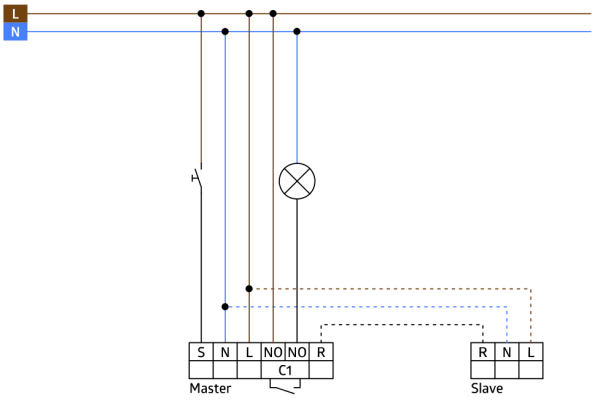
K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



**Indoor 180-S bez rámečku**
Č. zboží: 92660

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



**rám IP20 Indoor 180**
Č. zboží: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



**podstavec SM Indoor 180**
Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05