

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S bez rámečku Set 92660-92633-92141

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Rozměry: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W

### Objednací údaje

| Označení                 | Barva      | Č. zboží |
|--------------------------|------------|----------|
| Indoor 180-S bez rámečku | -          | 92660    |
| rám IP20 Indoor 180      | stříbrná   | 92633    |
| podstavec SM Indoor 180  | čistě bílá | 92141    |

## Technické údaje

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Napětí:                              | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Rozměry:                             | <b>88 x 88 x 42<br/>mm (92141)</b>   |
| Spotřeba elektrické energie:         | ca. 0.2 W  |
| Detekční rozsah:                     | vodorovný 180°<br>(montáž na stěnu)<br>max. 10 m<br>křížem<br>max. 3 m přímo                           |
| Dosah:                               |  |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem):     | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>montážní výška   |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m  |
| Stupeň krytí:                        | <b>IP54 (92141)</b>  |
| Odolnost vůči rázu:                  | IK05   |
| Okolní teplota:                      | -25 °C až +50 °C   |
| Bydlení:                             | obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát<br><b>stříbrná mat,<br/>podobný<br/>RAL9006<br/>(92633)</b> |
| Barva materiál:                      |  |
| Interval impulso:                    | 2 nebo 9 s   |

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-S bez rámečku + rám IP20 Indoor 180 stříbrná mat, podobný RAL9006 + podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor Slave


Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.

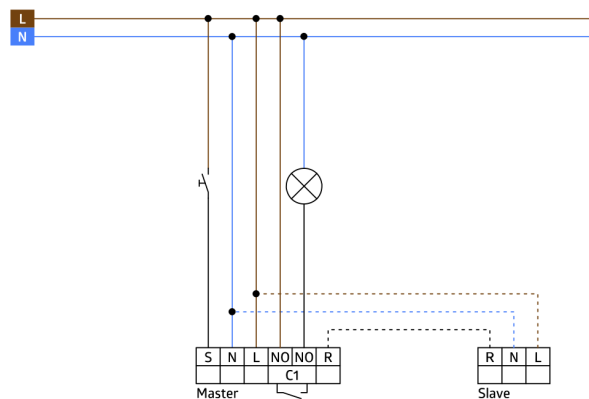

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **Indoor 180-S bez rámečku**

Č. zboží: 92660

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm  
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



### **rám IP20 Indoor 180**

Č. zboží: 92633

Rozměry: 86 x 86 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát



### **podstavec SM Indoor 180**

Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Odolnost vůči rázu: IK05