B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S s krytkou
Set 92135-92631-92141

Podřízený nástěnný PIR detektor pohybu s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m²), určený k rozšíření detekční zóny

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-S s krytkou	čistě bílá	92135
rám IP20 Indoor 180	dopravní bílá	92631
podstavec SM Indoor 180	čistě bílá	92141

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.2 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	**IP54 (92141)**
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**dopravní bílá mat, podobný RAL9016 (92631)**
Interval impulso:	2 nebo 9 s

Informace o produktu

Set : Indoor 180-S s krytkou + rám IP20 Indoor 180 dopravní bílá mat, podobný RAL9016 + podstavec SM Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Detektor Slave

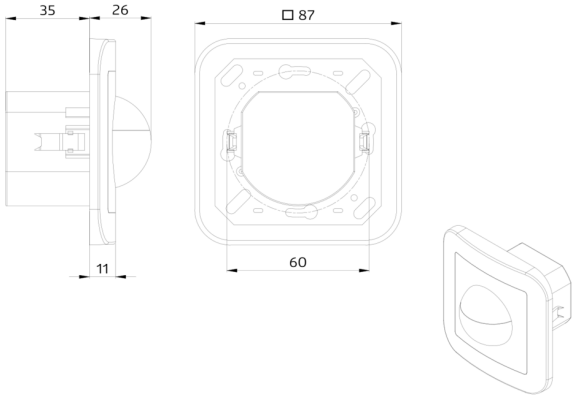
Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master

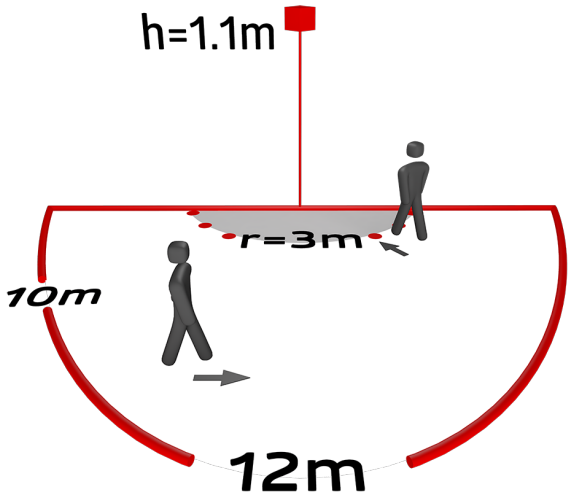
Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

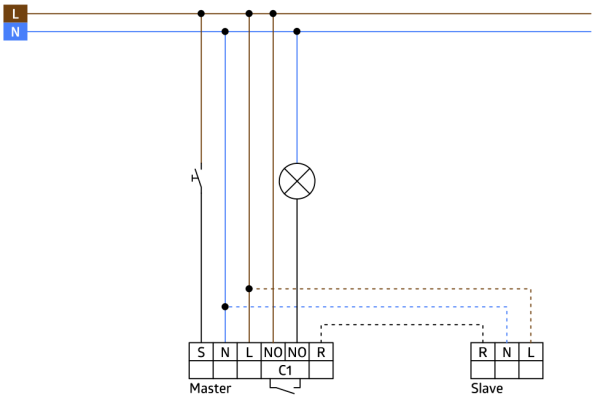
K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Indoor 180-S s krytkou
Č. zboží: 92135

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.2 W



rám IP20 Indoor 180
Č. zboží: 92631

Rozměry: 86 x 86 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



podstavec SM Indoor 180
Č. zboží: 92141

Rozměry: 88 x 88 x 42 mm
Stupeň krytí: IP54
Odolnost vůči rázu: IK05