B.E.G. LUXOMAT®




# RC-plus next N 130 Set 93324-92467

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 130° en een bereik tot 20 m (450 m²), met kruipbeveiliging en op afstand bedienbaar

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| RC-plus next N 130 | bruin | 93324 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |

## Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen) |
| Afmetingen: | **Ø 164 x 143 mm (92467)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 130° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 20 m dwars<br>max. 6 m frontaal<br>max. 4 m Onderkruipbeveiliging |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | **IK09 (92467)** |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | **polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)** |
| Kleur: | bruin mat, overeenkomstig RAL8014 |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 2 – 500 Lux |

## Productinformatie

Set : RC-plus next N 130 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit

Bewegingsmelder met 130° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Beweegbare sensorkop

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Schakelen op de nul doorgang

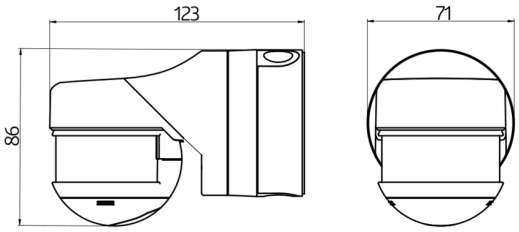
Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

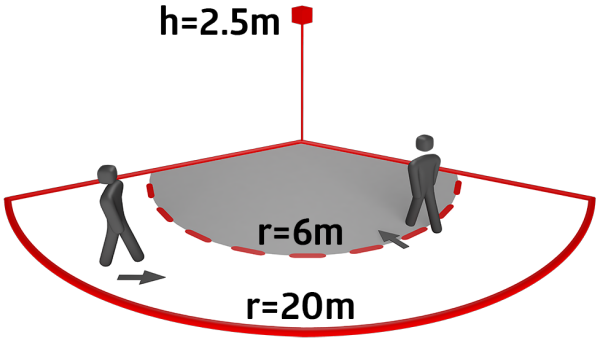
Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

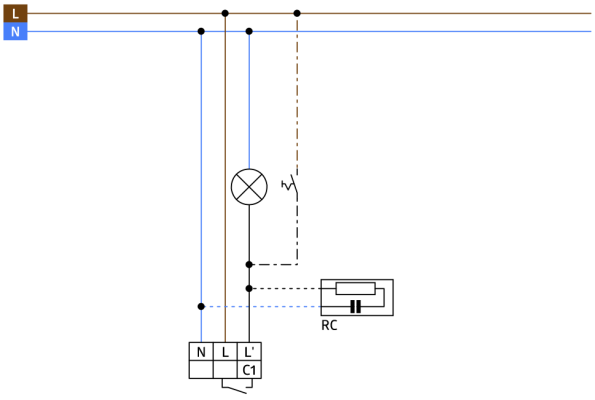
Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**RC-plus next N 130**
Art.nr.: 93324

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf