

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR bez rámečku Set 92668-92139

- Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat
- Rozměry: **bez rámečku 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 0.8 W

### Objednací údaje

| Označení                  | Barva      | Č. zboží |
|---------------------------|------------|----------|
| Indoor 180-TR bez rámečku | -          | 92668    |
| rám IP54 Indoor 180       | čistě bílá | 92139    |

## Technické údaje

|   |  |
|---|--|
| Napětí:                                 | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz zdroj<br>napětí přes<br>schodišťový<br>automat      |
| Rozměry:                                | <b>bez rámečku 70<br/>x 70 x 61 mm +<br/>87 x 87 mm<br/>(92139)</b>              |
| Spotřeba elektrické<br>energie:         | ca. 0.8 W  |
| Detekční rozsah:                        | vodorovný 180°<br>(montáž na<br>stěnu)   |
| Dosah:                                  | max. 10 m<br>křížem<br>max. 3 m přímo  |
| Sledovaná oblast (pohyb<br>křížem):     | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>montážní výška                                     |
| Montážní výška<br>min./max./doporučená: | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m   |
| Stupeň krytí:                           | <b>IP20 / třída II +<br/>IP54 (92139)</b>  |
| Odolnost vůči rázu:                     | IK05   |
| Okolní teplota:                         | -25 °C až +50 °C   |
| Bydlení:                                | obal UV a<br>nárazuvzdorný<br>polykarbonát                                       |
| Barva materiál:                         | <b>čistě bílá mat,<br/>podobný<br/>RAL9010<br/>(92139)</b>                       |
| <b>kanál 1</b>                          |  |
| Spínací kapacita:                       | 0.2 A / 230 V  |
| Čas doběhu:                             | Délka impulsu:<br>0.1 s; Deaktivace<br>vyhodnocování<br>světla 1 min - 10<br>min |
| Prahová hodnota<br>sepnutí:             | 2 - 2000 lux   |

## Informace o produktu

Set : Indoor 180-TR bez rámečku + rám IP54 Indoor  
180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný detektor pohybu speciálně k zapínání schodišťových  
světelných automatů


Provedení Triac s 2drátovou technikou, bez nulového vodiče

Zaručuje bezvadný provoz s LUXOMAT SCT1 (max. 10  
detektorů na automat)

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm)  
nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr  
vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se  
stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s  
jinými rámcovými systémy.

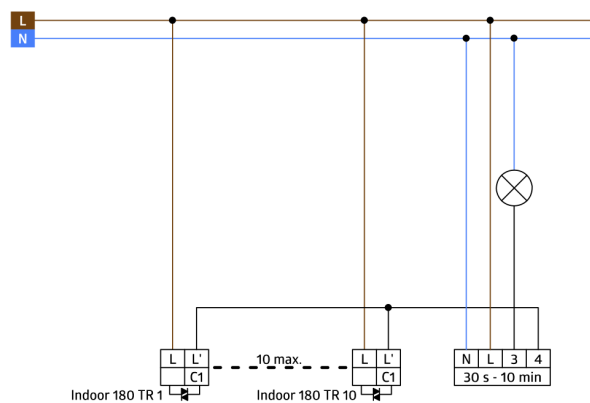

## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **Indoor 180-TR bez rámečku**

Č. zboží: 92668

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat

Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.8 W



### **rám IP54 Indoor 180**

Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát