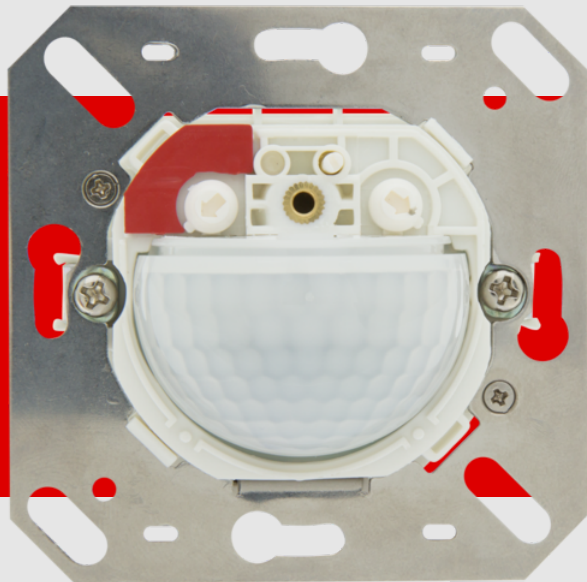


B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR bez rámečku Set 92668-92630

Nástěnný pohybový senzor PIR na 230 V s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m²), s akustickým senzorem pro řízení osvětlení schodišť

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|---------------------------|------------|----------|
| Indoor 180-TR bez rámečku | - | 92668 |
| rám IP20 Indoor 180 | čistě bílá | 92630 |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat |
| Rozměry: | bez rámečku 70 x 70 x 61 mm |
| Spotřeba elektrické energie: | ca. 0.8 W |
| Detekční rozsah: | vodorovný 180° (montáž na stěnu) |
| Dosah: | max. 10 m křížem max. 3 m přímo |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 150 m ² / 1.1 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK05 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +50 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92630) |
| kanál 1 | |
| Spínací kapacita: | 0.2 A / 230 V |
| Čas doběhu: | Délka impulsu: 0.1 s; Deaktivace vyhodnocování světla 1 min - 10 min |
| Prahová hodnota sepnutí: | 2 - 2000 lux |

Informace o produktu

Set : Indoor 180-TR bez rámečku + rám IP20 Indoor
180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný detektor pohybu speciálně k zapínání schodišťových
světelných automatů


Provedení Triac s 2drátovou technikou, bez nulového vodiče

Zaručuje bezvadný provoz s LUXOMAT SCT1 (max. 10
detektorů na automat)

K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm)
nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr
vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se
stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s
jinými rámcovými systémy.

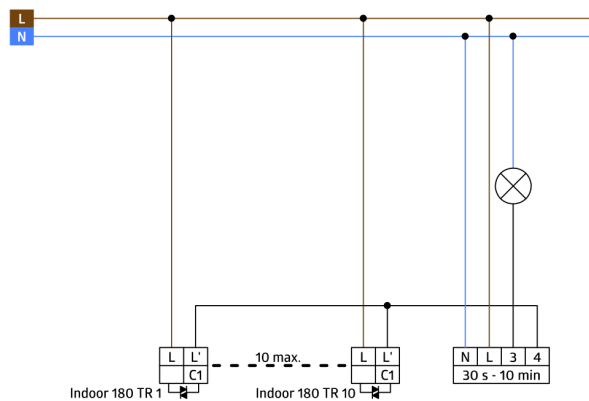

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.




Indoor 180-TR bez rámečku

Č. zboží: 92668

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat

Rozměry: bez rámečku 70 x 70 x 61 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0.8 W



rám IP20 Indoor 180

Č. zboží: 92630

Rozměry: 86 x 86 mm

Stupeň krytí: IP20

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát