

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93331-92467-97005

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 230° en een bereik tot 20 m (800 m²), met kruipbeveiliging en bedienbaar via afstandsbediening

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---------------------------------------|-------|---------|
| RC-plus next N 230 | wit | 93331 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |
| Binnenhoeksokkel RC-plus next | wit | 97005 |

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen) |
| Afmetingen: | Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 230° (Plafondmontage) max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m Onderkruipbeveiliging |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 800 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK09 (92467) |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467) |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Schakelvermogen: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s - 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 2 - 500 Lux |

Productinformatie

Set : RC-plus next N 230 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit + Binnenhoeksokkel RC-plus next wit mat, overeenkomstig RAL9010

Bewegingsmelder met 230° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Detectiebereik is mechanische in te instelling

Verschillende nalooptijden, afhankelijk van de bewegingsrichting

Ononderbroken detectie bij het parallel schakelen van meerdere melders

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Beweegbare sensorkop

Gebruiksklaar door de fabrieksinstellingen

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Schakelen op de nul doorgang




Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen

Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux

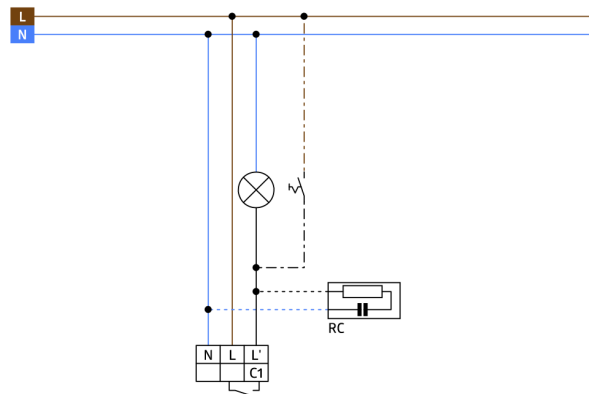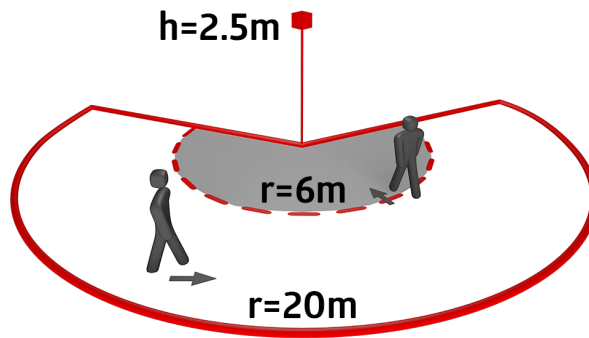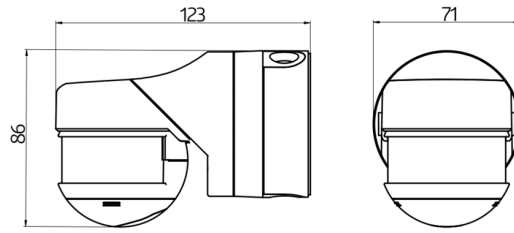

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



RC-plus next N 230

Art.nr.: 93331

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)

Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



Binnenhoeksokkel RC-plus next

Art.nr.: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: Behuizing uit hoogwaardig