B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR s krytkou Set 92650-92139

Nástěnný pohybový senzor PIR na 230 V s úhlem detekce 180° a dosahem až 10 m (150 m²), s akustickým senzorem pro řízení osvětlení schodišť

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
Indoor 180-TR s krytkou	čistě bílá	92650
rám IP54 Indoor 180	čistě bílá	92139

Oblasti použití

- schodiště

Technické údaje

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat
Rozměry:	**s krytkou 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.8 W
Detekční rozsah:	vodorovný 180° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 10 m křížem max. 3 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	150 m² / 1.1 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stupeň krytí:	**IP20 / třída II + IP54 (92139)**
Odolnost vůči rázu:	IK05
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	**čistě bílá mat, podobný RAL9010 (92139)**
kanál 1	
Spínací kapacita:	0.2 A / 230 V
Čas doběhu:	Délka impulsu: 0.1 s; Deaktivace vyhodnocování světla 1 min – 10 min
Prahová hodnota sepnutí:	2 – 2000 lux

Informace o produktu

Set : Indoor 180-TR s krytkou + rám IP54 Indoor 180 čistě bílá mat, podobný RAL9010

Nástěnný detektor pohybu speciálně k zapínání schodišťových světelných automatů

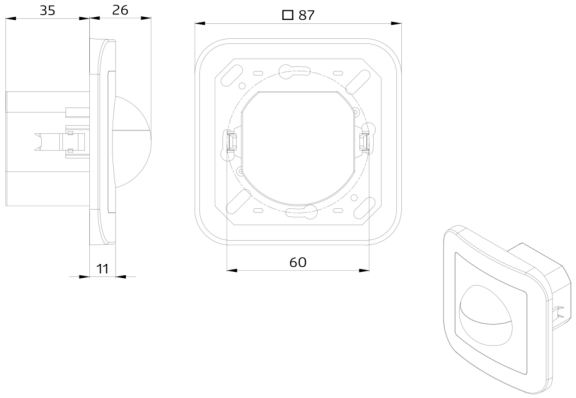
Provedení Triac s 2drátovou technikou, bez nulového vodiče

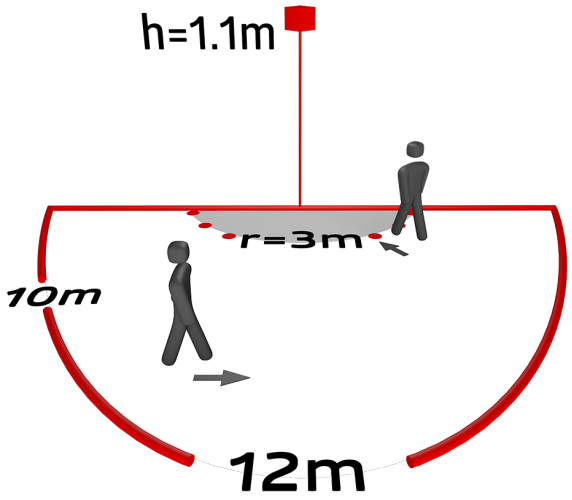
Zaručuje bezvadný provoz s LUXOMAT SCT1 (max. 10 detektorů na automat)

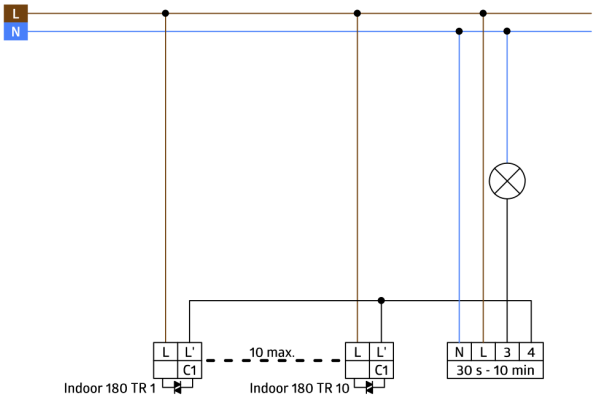
K dostání s rámečkem (rozměr vnitřního krytu 60 x 60 mm) nebo bez rámečku ke kombinaci s krycím rámečkem (rozměr vnitřního krytu 50 x 50 mm) v 5 různých barvách

V kombinaci se středovými deskami použitelnými se stávajícími rámcovými systémy různých výrobců.

Dostupné rámy B.E.G. a středové desky pro kombinaci s jinými rámcovými systémy.


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



Indoor 180-TR s krytkou
Č. zboží: 92650

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz zdroj napětí přes schodišťový automat
Rozměry: s krytkou 87 x 87 x 61 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0.8 W



rám IP54 Indoor 180
Č. zboží: 92139

Rozměry: 87 x 87 mm
Stupeň krytí: IP54
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát