B.E.G. LUXOMAT®



RC-plus next N 130 Set 93321-92467-97005

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 130° en een bereik tot 20 m (450 m²), met kruipbeveiliging en bedienbaar via afstandsbediening

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-plus next N 130	wit	93321
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
Binnenhoeksokkel RC-plus next	wit	97005

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 130° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 20 m dwars max. 6 m frontaal max. 4 m onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92467)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92467)**
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Set : RC-plus next N 130 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit + Binnenhoeksokkel RC-plus next wit mat, gelijk RAL9010

Bewegingsmelder met 130° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Mechanische detectiebereikinstelling

Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting

Onderbrekingsvrije herkenning van de parellelschakeling van meerdere melders

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beweegbare sensorkop

Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Schakelen op de nuldoorgang

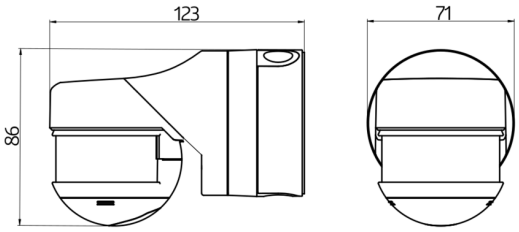
Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

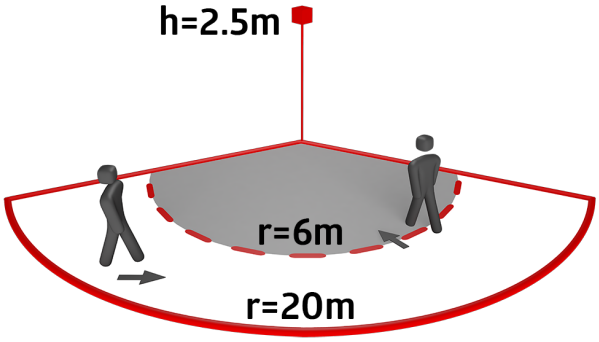
Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.

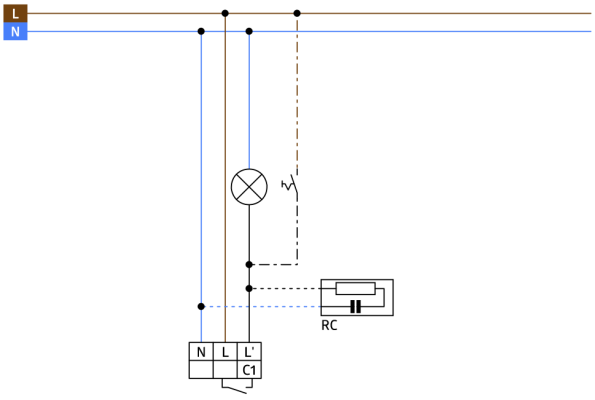
Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



RC-plus next N 130
Art.nr.: 93321

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Binnenhoeksokkel RC-plus next
Art.nr.: 97005

Afmetingen: 60 x 61 x 68 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat