B.E.G. LUXOMAT®




# RC-plus next N 130 Set 93323-92467-97024

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 130° en een bereik tot 20 m (450 m²), met kruipbeveiliging en op afstand bedienbaar

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| RC-plus next N 130 | zwart | 93323 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |
| Buitenhoeksokkel RC-plus next | zwart | 97024 |

## Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen) |
| Afmetingen: | **Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97024)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 130° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 20 m dwars<br>max. 6 m frontaal<br>max. 4 m onderkruipbeveiliging |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | **IK09 (92467)** |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | **UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92467)** |
| Kleur: | zwart mat, gelijk RAL9005 |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 2 – 500 Lux |

## Productinformatie

Set : RC-plus next N 130 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit + Buitenhoeksokkel RC-plus next zwart mat, gelijk RAL9005

Bewegingsmelder met 130° detectiebereik en onderkruipbeveiliging

Mechanische detectiebereikinstelling

Verschillende nalooptijd afhankelijk van de bewegingsrichting

Onderbrekingsvrije herkenning van de parellelschakeling van meerdere melders

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beweegbare sensorkop

Meteen gebruiksklaar met de fabrieksinstellingen

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Schakelen op de nuldoorgang

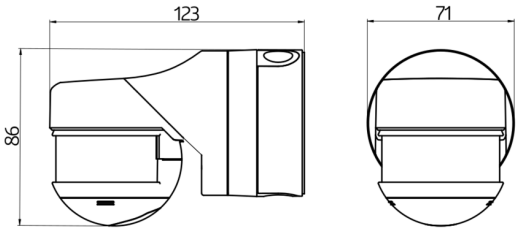
Sokkel compatibel met RC-plus (next) en Vario

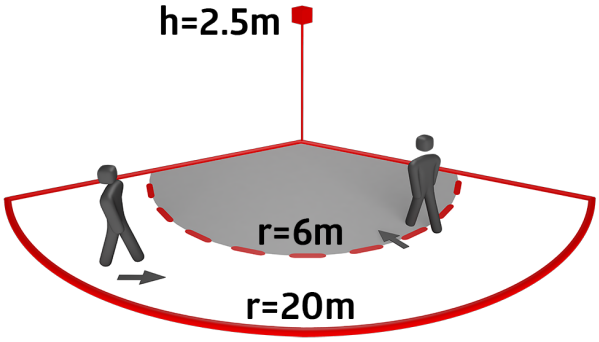
Ongewenst schakelen door dieren kan worden voorkomen door de gevoeligheid te verminderen.

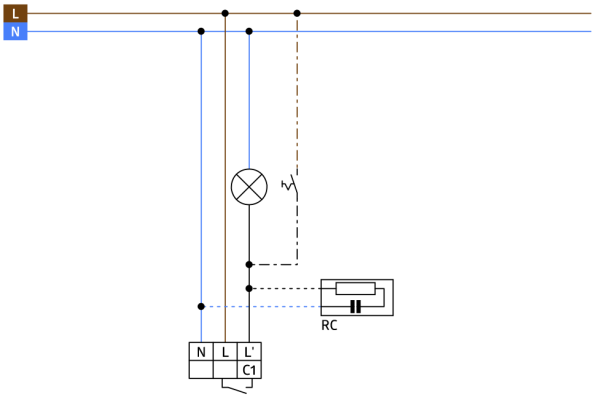
Eenvoudige montage door steeksokkel

Wand-, plafond- en hoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**RC-plus next N 130**
Art.nr.: 93323

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (op verzoek ook leverbaar op andere werkspanningen)
Afmetingen: 121 x 71 x 85 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



**Buitenhoeksokkel RC-plus next**
Art.nr.: 97024

Afmetingen: Ø 71 x 34 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat