

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

Venkovní pohybový čidlo PIR na 230 V s úhlem detekce 140° a dosahem až 12 m (170 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
LC-Click 140	bílá	91101

Příslušenství

Označení	Barva	Č. zboží
odrušovací člen	bílá	10880
mini-odrušovací člen		10882
drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)	bílá	92467
Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům	nerezová ocel	93220
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	bílá	93222
nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům	antracitová	93221
Rám pro povrchovou montáž LC	bílá	91080

Technické údaje

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	90 x 67 x 82 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0.4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 140° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 12 m křížem max. 4 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	170 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 3 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá mat, podobný RAL9010

kanál 1 (ovládání osvětlení)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Spínací kapacita:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	4 s - 10 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 300 lux


Informace o produktu

Pohybový detektor s úhlem záběru 140°

Nastavitelná kulová hlava

Jednoduchý montážní podstavec

Rozsah může být omezen krycími lamelami

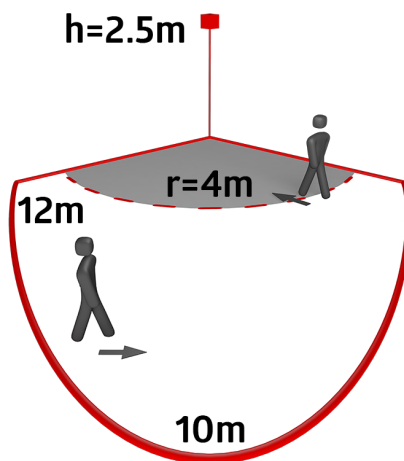

Příslušenství



odrušovací člen
Č. zboží: 10880

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 38 x 12 x 26 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



mini-odrušovací člen
Č. zboží: 10882

Napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
Rozměry: 50 x 23 x 8 mm
Stupeň krytí: IP20 / třída II



drátěný koš BSK (Ø 164 x 143 mm)

Č. zboží: 92467

Rozměry: Ø 164 x 143 mm
Odolnost vůči rázu: IK09
Bydlení: lakovaný ocelový koš



Držák na tyč - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Č. zboží: 93220

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Bydlení: nerezová ocel
Barva materiál: nerezová ocel



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Č. zboží: 93222

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: bílá



nástěnný držák - Ochrana proti povětrnostním vlivům

Č. zboží: 93221

Rozměry: 188 x 98 x 134 mm
Barva materiál: antracitová



Rám pro povrchovou montáž LC

Č. zboží: 91080

Rozměry: 78 x 78 x 13 mm
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál: bílá